

RS KÄLTE - KLIMA

AHT





Version 2026 / 2027
Fachhandel und Industrie



RS KÄLTE - KLIMA

Das sind wir!

- Gründung 2002
- seit Beginn AHT Coolpoint Partner
- über 60 Mitarbeiter
- Eigene LKWs
- Eigenes Kühlmöbel-Lager
- 2 Niederlassungen
- 24 Std Hotline
- Dienstleistung wie:
 - Planungen, Montagen, Wartungen, Reinigungen
 - Beratung bei der Auswahl von Kühlgeräten, inkl. Beschaffung und Lieferung
- Flächendeckender Service in Deutschland und Österreich

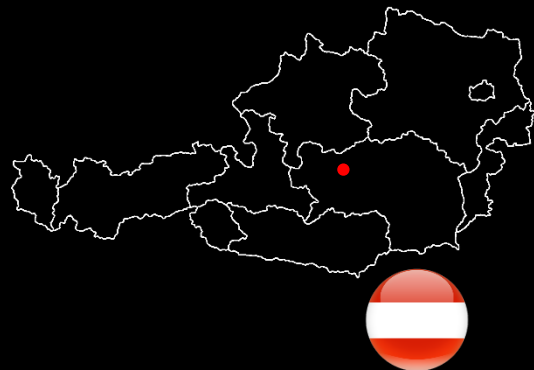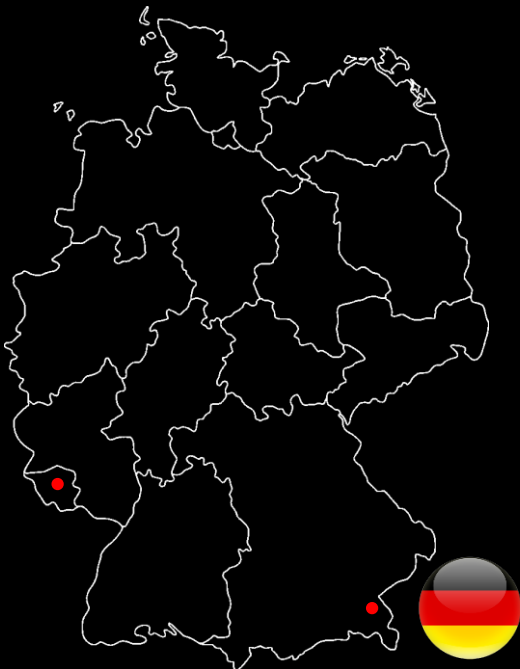

RS KÄLTE - KLIMA



RS Kälte-Klima GmbH
Am Mühlengarten 5
66292 Riegelsberg
T: +49 6806 9 37 37 0
M: info@rskaelte.de
W: www.rskaelte.de

**Ihre Ansprechpartner
für Anfragen, Angebote und maßgeschneiderte Lösungen:**

Niederlassung Riegelsberg:

Carmen Grill E carmen.grill@rskaelte.de T +49 6806 9 37 37 14

Niederlassung Palling:

Marcus Larisch E marcus.larisch@rskaelte.de T +49 6806 9 37 37 81

Rainer Willner E rainer.willner@rskaelte.de T +49 6806 9 37 37 80

RS KÄLTE - KLIMA

TEMPERATUR-INFORMATIONEN

Temperaturanforderungen Lebensmittel und Getränke

	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	+5°C	+10°C	+15°C	+20°C
Tiefkühlware	-22°C	-15°C								
Fleisch und Wurst					-4°C	+6°C				
Frischer und geräucherter Fisch					-2°C	+2°C				
Molkereiprodukte und Eier						0°C	+7°C			
Gekühltes Gemüse u. Obst						+1°C	+8°C			
Bier und Softgetränke						+1°C	+9°C			
Weißwein							+7°C	+9°C		
Rotwein								+12°C	+17°C	

Übersicht Klimaklassen

	max. Umgebungsbedingungen	
Klimaklasse 3	25° C	60% RH
Klimaklasse 4	30° C	55% RH
Klimaklasse 5	40° C	40% RH
Klimaklasse 6	27° C	70% RH
Klimaklasse 7	35° C	70% RH
Klimaklasse 8	24° C	60% RH
Erweitert Normal SN	10 - 32°C	
Normal N	16 - 38°C	
Subtropen ST	18 - 38°C	
Tropen T	16 - 43°C	

Übersicht Temperaturklassen

K l a s s e	Höchste Temp. des wärmsten M-Pakets gleich oder niedriger als °C	Höchste Temp. des kältesten M-Pakets gleich oder niedriger als °C	Tiefste Temp. des wärmsten M-Pakets gleich oder niedriger als °C
L1	-15	-	-18
L2	-12	-	-18
M1	+5	-1	-
M2	+7	-1	-
H	+10	+1	-
S	Sonderklasse		

RS KÄLTE - KLIMA

INHALTSVERZEICHNIS

(klicken Sie auf das gewünschte Modell um direkt zur Seite zu gelangen)

AHT KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHEN

MIAMI

ATHEN XL

PARIS

PARIS BASIC

MONTREAL XL

MONTREAL SLIM PUSH

KIGALI XL

MANHATTAN

MACAO

IBIZA

ZUBEHÖR

AHT TIEFKÜHLÜBERBAU

TK-ÜBERBAUSCHRANK KINLEY XL

AHT EISCREMETRUHEN

RIO H

RIO S

ZUBEHÖR

KÜHLREGALE

IMPULSKÜHLREGALE (AHT)

AC S

AC W

AC M

WANDKÜHLREGALE steckerfertig

MEDIUM2

MEDIUM SLIM

WANDKÜHLREGALE halbhoch steckerfertig

ATLAS-N5

WANDTIEFKÜHLREGALE steckerfertig

WEATHER-04

KÜHLREGALE ZK

WANDKÜHLREGALE für Zentralkühlung

GIANT-L3 DVO

GIANT SLIM DVO

AHT REGALSYSTEME

SYSTEMLÖSUNGEN steckerfertig

BOREA

KALEA CHILL SPI

KALEA FREEZE SPI

KALEA CHILL AIR

KALEA FREEZE AIR

BEDIENTHEKEN

BEDIENTHEKEN steckerfertig

GRAZIA-08

GRAZIA-28

BEDIENTHEKEN für Zentralkühlung

LOBSTER-37

KÜHLINSELN

IMPULSKÜHLINSELN steckerfertig

STELLA-13

STELLA-14 STEP

STELLA-25

STELLA-04-2030

STELLA-28 STEP

STELLA-29 TWO STEP

STELLA-30

STELLA-31

EDELSTAHLGERÄTE

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1

CM 700 | CN 700

CM 1400 | CN 1400

2-TEMPERATURENSCHRÄNKE GN 2/1

CM-CN 700

CM-CM 700

CM-CN 1400

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1

OHNE MITTELSTEG

CM 1400 X1 | CN 1400 X1

BÄCKEREIKÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE EN

BKS 600 (EN1) | BLF 600 (EN1)

BKS 900 (EN2) | BLF 900 (EN2)

KÜHLSCHRANK ZUR LAGERUNG

VON FRISCHEM FISCH


CMF 600 SS

AGBs

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHEN

AHT
a member of **DAIKIN** group

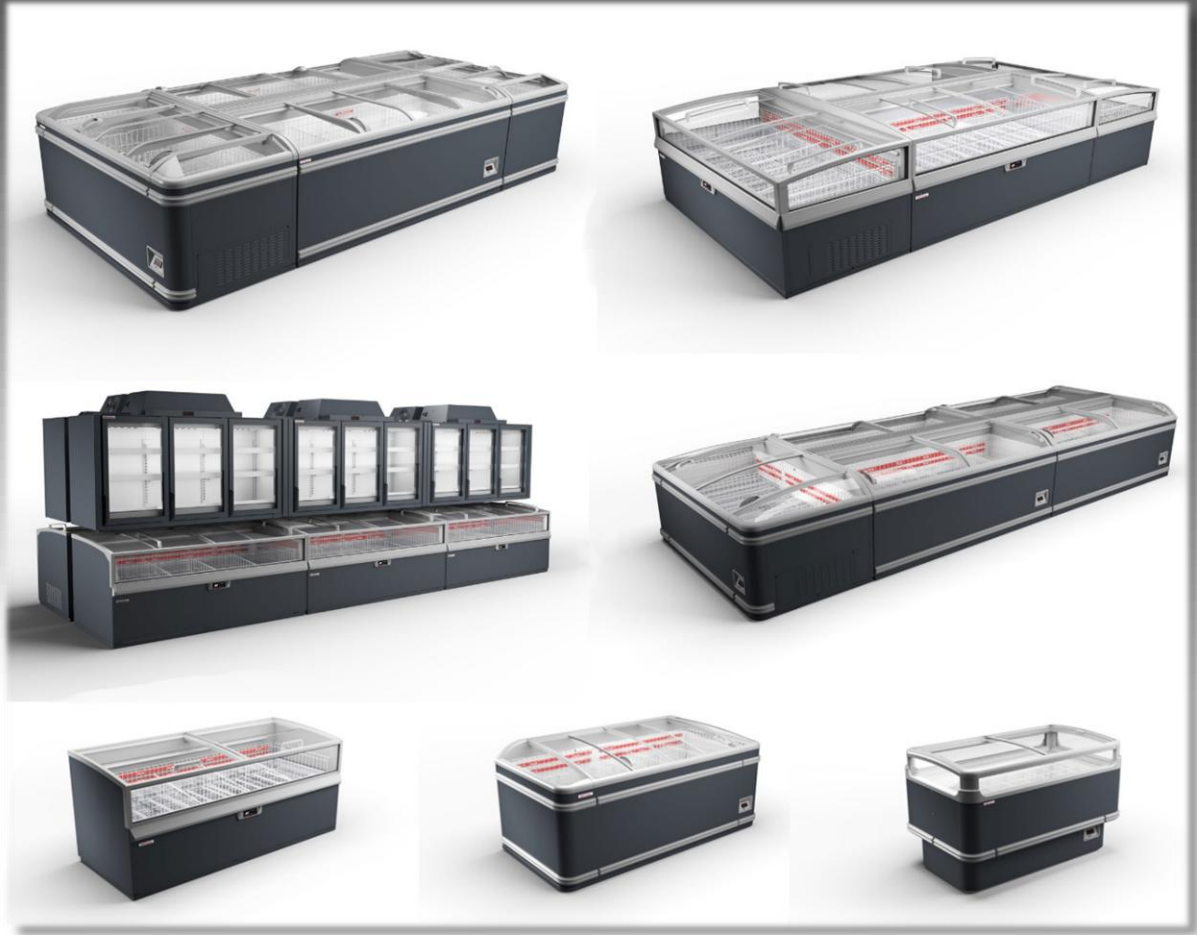

MERKMALE

- Steckerfertige Supermarkttruhen
- LED Innenbeleuchtung
- Höhere Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlregelten Kompressor (VS)
- Kunststoff-Innenbehälter für noch mehr Warenhygiene und einfache Reinigung
- Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt
- Steckerfertig ohne Installationsaufwand
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Kältetechnisch wartungsfrei



Bahnbrechende Defrost-Technologie

Semi-automatische Geräteenteisung lässt Waren immer frisch bleiben und gleichzeitig im besten Licht erscheinen, unschöne Reifbildung gehört somit der Vergangenheit an. Auch der hochwertige Kunststoff-Innenbehälter kommt bei Konsumenten sowie Ihrem Personal gut an, denn er garantiert nicht nur höchste Warenhygiene, sondern auch leichte Reinigung.


RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHE MIAMI

AHT 
a member of **DAIKIN** group



MIAMI Blockplatzierung

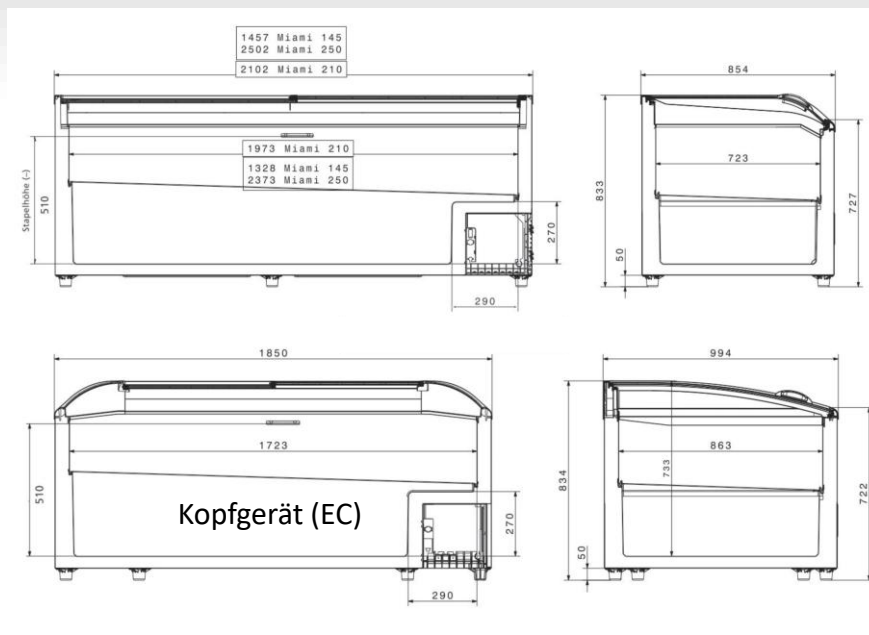

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]	EEC
MIAMI 145 (-) LDHF	1457 × 854 × 833	604 / 356	106	-18 bis -23	3,39	428	
MIAMI XL 185 EC (-) LDHF	1850 × 994 × 834	929 / 560	132	-18 bis -23	4,74	528	
MIAMI 210 (-) LDHF	2102 × 854 × 833	928 / 579	148	-18 bis -23	4,54	529	
MIAMI 250 (-) LDHF	2502 × 854 × 833	1127 / 716	166	-18 bis -23	5,08	536	
MIAMI 145 (U) LDHF	1457 × 854 × 833	604/373/239/356	106	+ / S / - *	3,39 (-)	428	
MIAMI XL 185 EC (U) LDHF	1854 × 994 × 834	929/587/363/560	132	+ / S / - *	4,74 (-)	528	
MIAMI 210 (U) LDHF	2102 × 854 × 833	928/605/388/579	148	+ / S / - *	4,54 (-)	529	
MIAMI 250 (U) LDHF	2502 × 854 × 833	1127/747/479/716	166	+ / S / - *	5,08 (-)	536	

* Temperaturbereiche umschaltbar bei (U)-Gerät: +: 4°C ; S: 0 bis 2°C; -: -18 bis -23°C

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHE ATHEN XL


AHT
a member of **DAIKIN** group



abgebildete Farbe optional



ATHEN XL Blockplatzierung

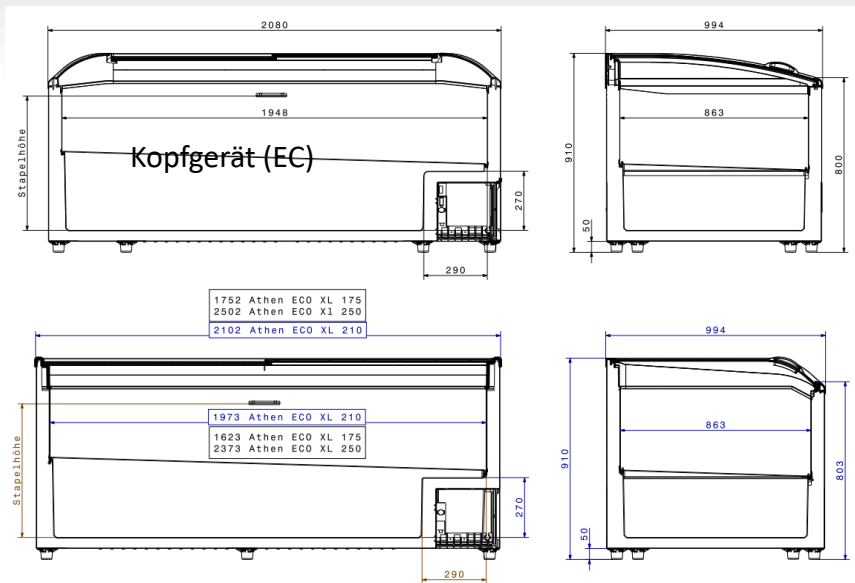

R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]	EEC
ATHEN XL 175 (-) LDHF	1752 × 994 × 910	1009 / 709	125	-18 bis -23	4,26	434	C A B
ATHEN XL EC 207 (-) LDHF	2080 × 994 × 910	1167 / 868	171	-18 bis -23	4,39	501	C A B
ATHEN XL 210 (-) LDHF	2102 × 994 × 910	1243 / 880	139	-18 bis -23	4,81	489	C A B
ATHEN XL 250 (-) LDHF	2502 × 994 × 910	1507 / 1075	159	-18 bis -23	5,00	496	B A B
ATHEN XL 175 (U) LDHF	1752 × 994 × 910	1009/684/455/659	136	+ / S / - *	4,26 (-)	434	C A B
ATHEN XL EC 207 (U) LDHF	2080 × 994 × 910	1167/848/566/817	180	+ / S / - *	4,39 (-)	501	C A B
ATHEN XL 210 (U) LDHF	2102 × 994 × 910	1243/860/575/830	153	+ / S / - *	4,81 (-)	489	C A B
ATHEN XL 250 (U) LDHF	2502 × 994 × 910	1507/1062/711/1025	173	+ / S / - *	5,00 (-)	496	B A B

* Temperaturbereiche umschaltbar bei (U)-Gerät: +: 4°C; S: 0 bis 2°C; -: -18 bis -23°C

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)


RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHE PARIS

AHT 
a member of **DAIKIN** group



PARIS Blockplatzierung

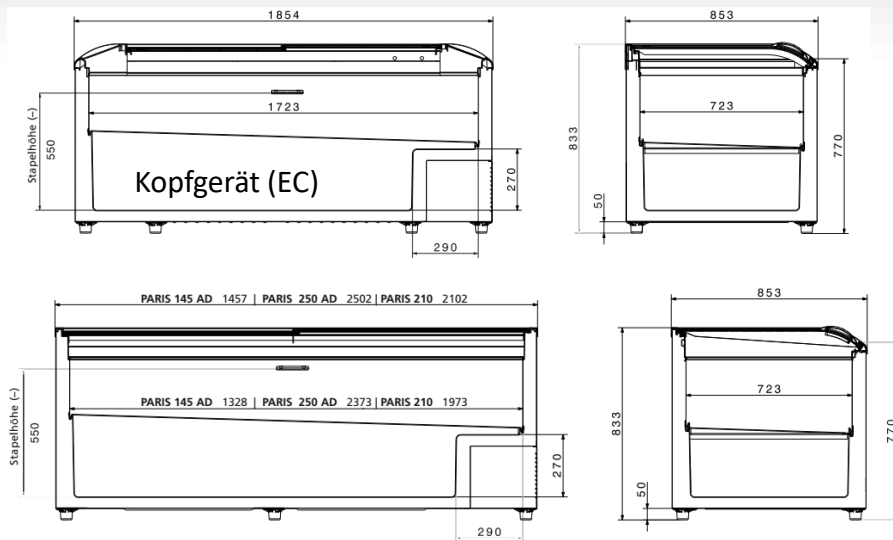

R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]	EEC
PARIS 145 (-) LDHF	1457 × 853 × 833	608 / 425	95	-18 bis -23	3,27	488	
PARIS 185 EC (-) LDHF	1854 × 853 × 833	807 / 538	120	-18 bis -23	3,84	476	
PARIS 210 (-) LDHF	2102 × 853 × 833	936 / 630	136	-18 bis -23	4,20	482	
PARIS 250 (-) LDHF	2502 × 853 × 833	1131 / 812	155	-18 bis -23	4,77	496	
PARIS 145 (U) LDHF	1457 × 853 × 833	608/401/260/383	104	+ / S / - *	3,27 (-)	488	
PARIS 185 EC (U) LDHF	1854 × 853 × 833	807/560/375/538	129	+ / S / - *	3,84 (-)	476	
PARIS 210 (U) LDHF	2102 × 853 × 833	936/656/439/630	145	+ / S / - *	4,20 (-)	529	
PARIS 250 (U) LDHF	2502 × 853 × 833	1131/802/527/770	163	+ / S / - *	4,77 (-)	496	

* Temperaturbereiche umschaltbar bei (U)-Gerät: +: 4°C ; S: 0 bis 2°C; -: -18 bis -23°C

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

LAGER-TIEFKÜHLTRUHE PARIS BASIC

AHT 
a member of **DAIKIN** group


Einfache funktionelle Ausführung:

OHNE drehzahlregelten Kompressor

1x LED-Beleuchtung



auch erhältlich in Korpusfarbe RAL 7024 (Graphitgrau)

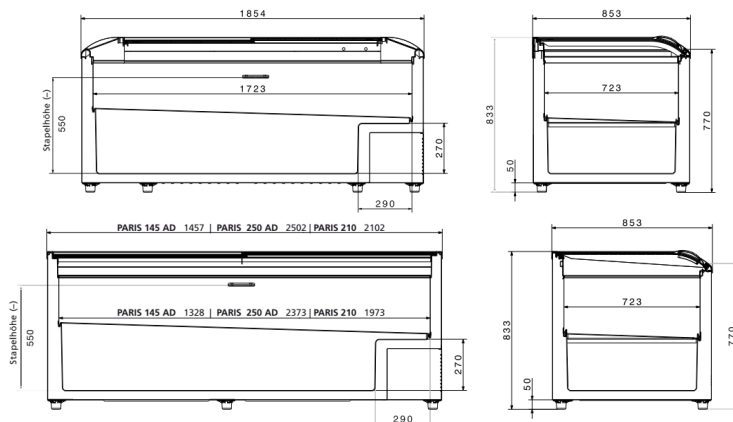

R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
PARIS 185 (-) CNFX AD BASIC	1854 × 853 × 833	807 / 538	95	-23 bis -18	7,8	460	
PARIS 210 (-) CNFX AD BASIC	2102 × 853 × 833	936 / 630	120	-23 bis -18	8,05	460	
PARIS 250 (-) CNFX AD BASIC	2502 × 853 × 833	1131 / 812	136	-23 bis -18	8,62	460	



Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHE MONTREAL XL

AHT
a member of **DAIKIN** group

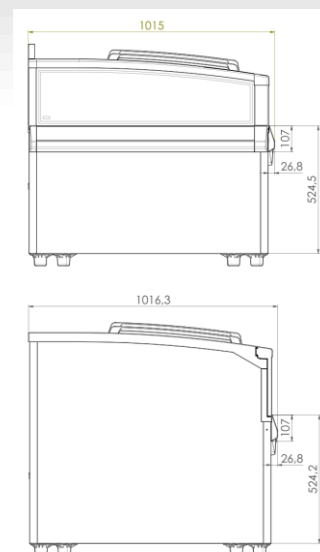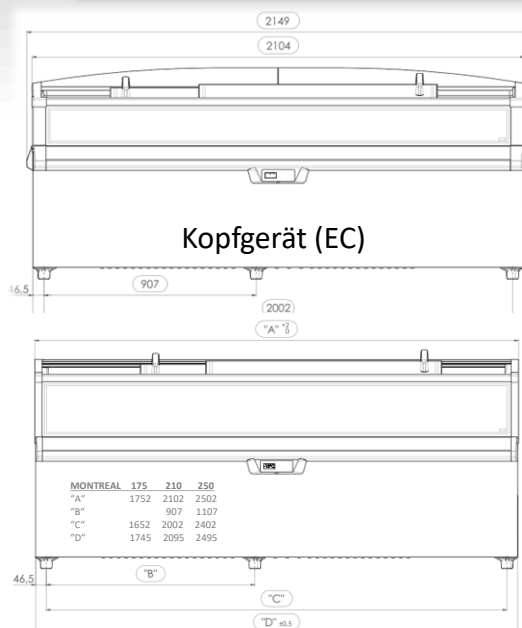

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]	EEC
MONTREAL XL 175 (-) LDHF	1752 × 1027 × 910	1002 / 581	134	-18 bis -23	4,8	430	
MONTREAL XL EC 210 (-) LDHF	2149 × 1027 × 910	1215 / 630	146	-18 bis -23	5,0	430	
MONTREAL XL 210 (-) LDHF	2103 × 1027 × 910	1233 / 724	199	-18 bis -23	5,3	430	
MONTREAL XL 250 (-) LDHF	2503 × 1027 × 910	1497 / 886	197	-18 bis -23	5,5	450	
MONTREAL XL 175 (U) LDHF	1754 × 1027 × 910	1002/558/392/533	149	+ / S / - *	4,8 (-)	430	
MONTREAL XL EC 210 (U) LDHF	2149 × 1027 × 910	1215/598/420/567	161	+ / S / - *	5,0 (-)	430	
MONTREAL XL 210 (U) LDHF	2103 × 1027 × 910	1233/706/497/675	164	+ / S / - *	5,3 (-)	430	
MONTREAL XL 250 (U) LDHF	2503 × 1027 × 910	1497/875/618/838	212	+ / S / - *	5,5 (-)	450	

* Temperaturbereiche umschaltbar bei (U)-Gerät: +: 4°C; S: 0 bis 2°C; -: -18 bis -23°C

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)


RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHE MONTREAL SLIM PUSH


AHT
a member of **DAIKIN** group



Kopfgerät (EC)

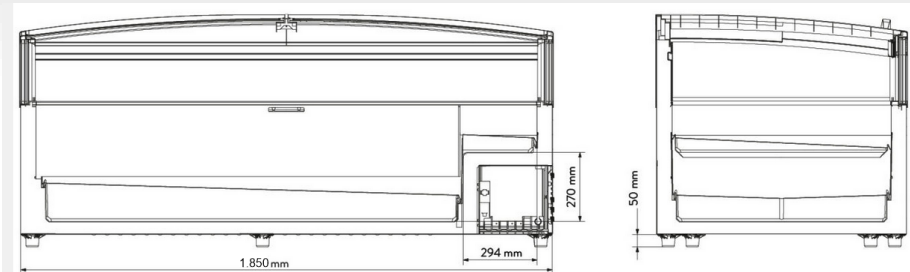

Zeilengerät 175 / 210 / 250

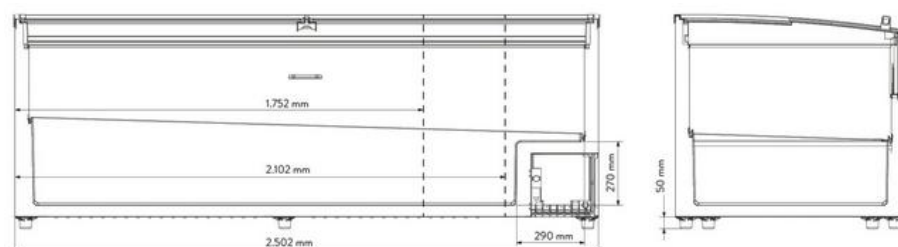

R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]	EEC
MONTREAL SLIM 175 (-) LDHF	1753 × 887 × 910	837 / 481	136	-18 bis -23	4,66	430	
MONTREAL SLIM EC 185 (-) LDHF	1921 × 1027 × 910	1062 / 551	196	-18 bis -23	4,67	430	
MONTREAL SLIM 210 (-) LDHF	2103 × 887 × 910	1030 / 599	176	-18 bis -23	5,12	430	
MONTREAL SLIM 250 (-) LDHF	2503 × 887 × 910	1250 / 734	199	-18 bis -23	5,64	450	
MONTREAL SLIM 175 (U) LDHF	1754 × 887 × 910	837/450/392/450	136	+ / S / - *	4,66 (-)	430	
MONTREAL SLIM EC 185 (U) LDHF	1921 × 1027 × 910	1062/520/336/520	196	+ / S / - *	4,67 (-)	430	
MONTREAL SLIM 210 (U) LDHF	2103 × 887 × 910	1030/568/414/568	176	+ / S / - *	5,12 (-)	430	
MONTREAL SLIM 250 (U) LDHF	2503 × 887 × 910	1250/702/510/702	199	+ / S / - *	5,64 (-)	450	

* Temperaturbereiche umschaltbar bei (U)-Gerät: +: 4°C; S: 0 bis 2°C; -: -18 bis -23°C

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich


[→ Inhaltsverzeichnis](#)

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHE KIGALI XL

AHT 
a member of **DAIKIN** group



Kopf- oder Einzelgerät mit Seitengläsern

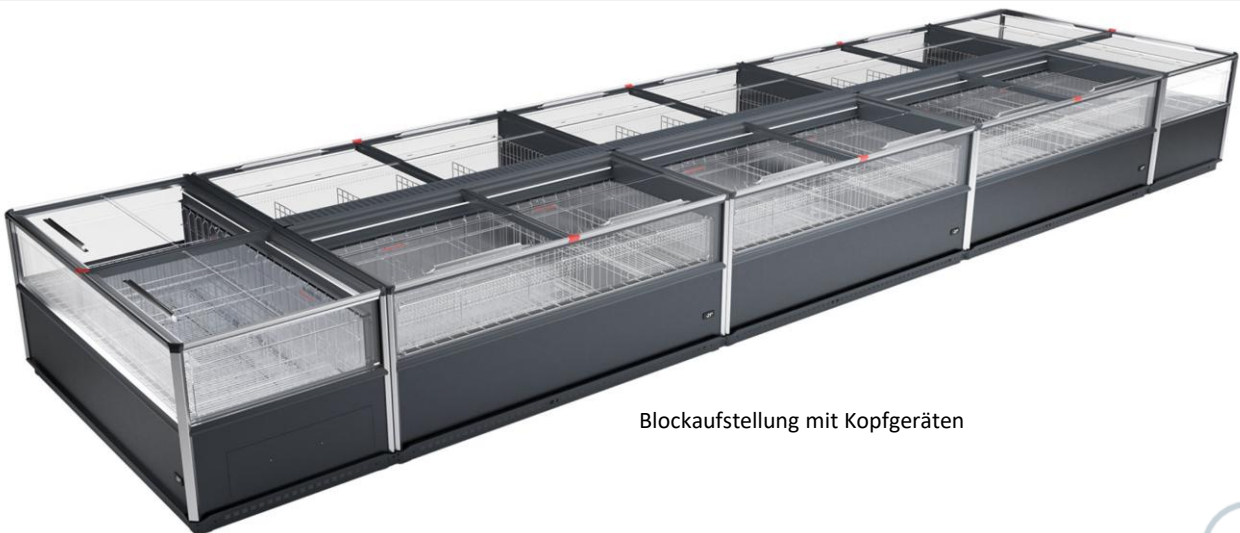

Blockaufstellung mit Kopfgeräten



	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]	EEC
KIGALI XL PUSH EC 210 (-) LDHF	2130 × 1006 × 912	1178 / 604	223	-18 bis -23	6,86	350	
KIGALI XL PUSH 175 (-) LDHF	1753 × 1008 × 913	940 / 481	173	-18 bis -23	5,10	350	
KIGALI XL PUSH 210 (-) LDHF	2103 × 1008 × 913	1156 / 593	198	-18 bis -23	5,80	350	
KIGALI XL PUSH 250 (-) LDHF	2503 × 1008 × 913	1404 / 722	233	-18 bis -23	6,67	350	
KIGALI XL PUSH EC 210 (U) LDHF	2130 × 1006 × 912	1178 / 424(S) / 604(-)	223	+ / S / - *	2,85(S) / 6,86(-)	350	
KIGALI XL PUSH 175 (U) LDHF	1753 × 1008 × 913	940 / 280(S) / 481(-)	173	+ / S / - *	1,95(S) / 5,10(-)	350	
KIGALI XL PUSH 210 (U) LDHF	2103 × 1008 × 913	1156 / 349(S) / 593(-)	198	+ / S / - *	2,50(S) / 5,80(-)	350	
KIGALI XL PUSH 250 (U) LDHF	2503 × 1008 × 913	1404 / 429(S) / 722(-)	233	+ / S / - *	2,80(S) / 6,67(-)	350	

* Temperaturbereiche umschaltbar bei (U)-Gerät: +: 4°C; S: 0 bis 2°C; -: -18 bis -23°C

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHE MANHATTAN



AHT 
a member of **DAIKIN** group



rundum bedienbar – 4 Schiebedeckel
abgebildete Farbe optional



anreiffähig

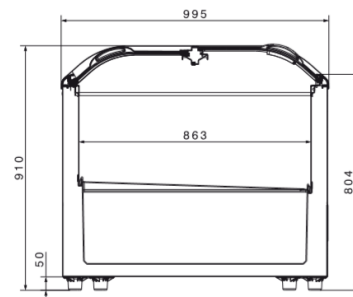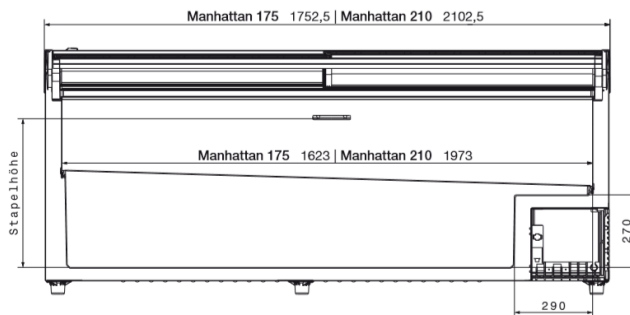

R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
MANHATTAN 175 (-) LDHF	1753 × 995 × 910	993 / 654	158	-18 bis -23	5,97	434	
MANHATTAN 210 (-) LDHF	2103 × 995 × 910	1222 / 814	192	-18 bis -23	6,63	539	
MANHATTAN 175 (U) LDHF	1753 × 995 × 910	993/426(S)/622(-)	158	+ / S / - *	5,97 (-)	434	
MANHATTAN 210 (U) LDHF	2103 × 995 × 910	1221/534(S)/781(-)	192	+ / S / - *	6,63 (-)	539	

* Temperaturbereiche umschaltbar bei (U)-Gerät: +: 4°C; S: 0 bis 2°C; -: -18 bis -23°C

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)


RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHE MACAO

AHT
a member of **DAIKIN** group



abgebildete Farbe optional
Fachteiler optionaler Zubehör

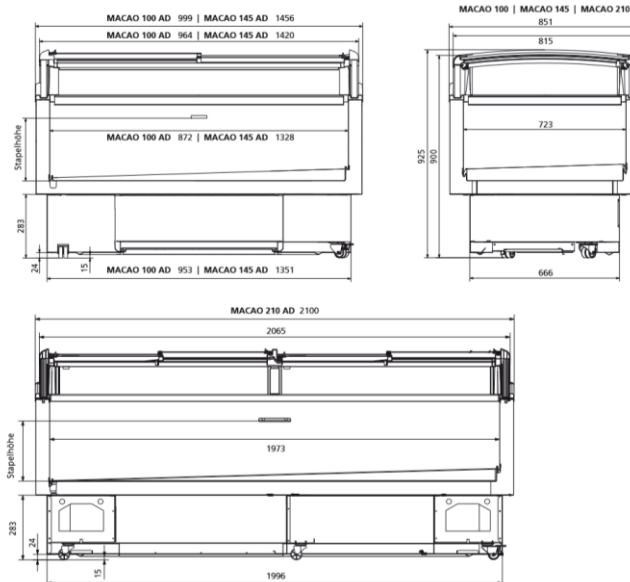

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]	EEC
MACAO 100 (-) LDHF	999 × 851 × 925	338 / 134	97	-18 bis -23	4,45	417	
MACAO 145 (-) LDHF	1456 × 851 × 925	500 / 241	122	-18 bis -23	4,78	425	
MACAO 210 (-) LDHF	2100 × 851 × 925	763 / 362	167	-18 bis -23	5,25	434	
MACAO 100 (U) LDHF	999 × 851 × 925	338/132/97/143	105	+ / S / - *	4,45 (-)	417	
MACAO 145 (U) LDHF	1456 × 851 × 925	500/234/153/217	131	+ / S / - *	4,78 (-)	425	
MACAO 210 (U) LDHF	2100 × 851 × 925	763/364/234/338	176	+ / S / - *	5,25 (-)	434	

* Temperaturbereiche umschaltbar bei (U)-Gerät: +: 4°C; S: 0 bis 2°C; -: -18 bis -23°C


Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHE IBIZA

AHT 
a member of **DAIKIN** group

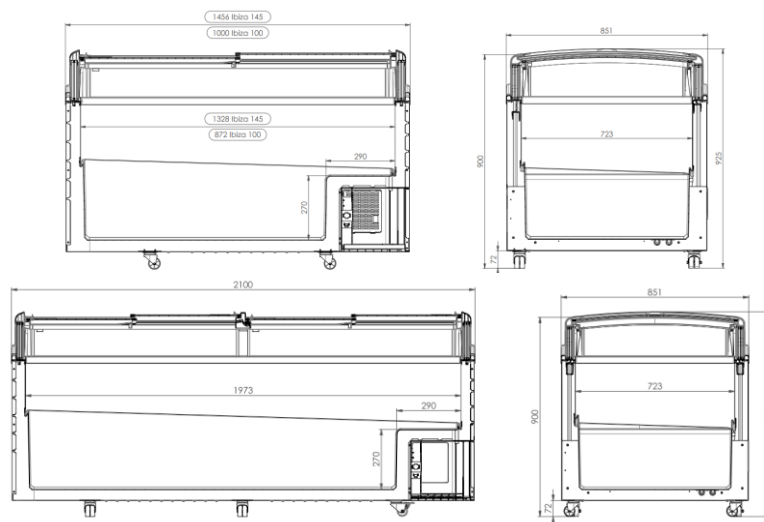

R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]	EEC
IBIZA 100 (-) LDHF	1000 × 851 × 925	421 / 226	119	-18 bis -23	4,26	417	
IBIZA 145 (-) LDHF	1456 × 851 × 925	671 / 379	133	-18 bis -23	4,66	425	
IBIZA 210 (-) LDHF	2100 × 851 × 925	1022 / 595	194	-18 bis -23	5,70	434	
IBIZA 100 (U) LDHF	1000 × 851 × 925	421/197(-)/147(S)	119	+ / S / - *	4,26 (-)	417	
IBIZA 145 (U) LDHF	1456 × 851 × 925	671/350(-)/257(S)	133	+ / S / - *	4,66 (-)	425	
IBIZA 210 (U) LDHF	2100 × 851 × 925	1022/566(-)/413(S)	194	+ / S / - *	5,70 (-)	434	

* Temperaturbereiche umschaltbar bei (U)-Gerät: +: 4°C ; S: 0 bis 2°C; -: -18 bis -23°C

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich


[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

ZUBEHÖR

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHE

AHT 
a member of **DAIKIN** group

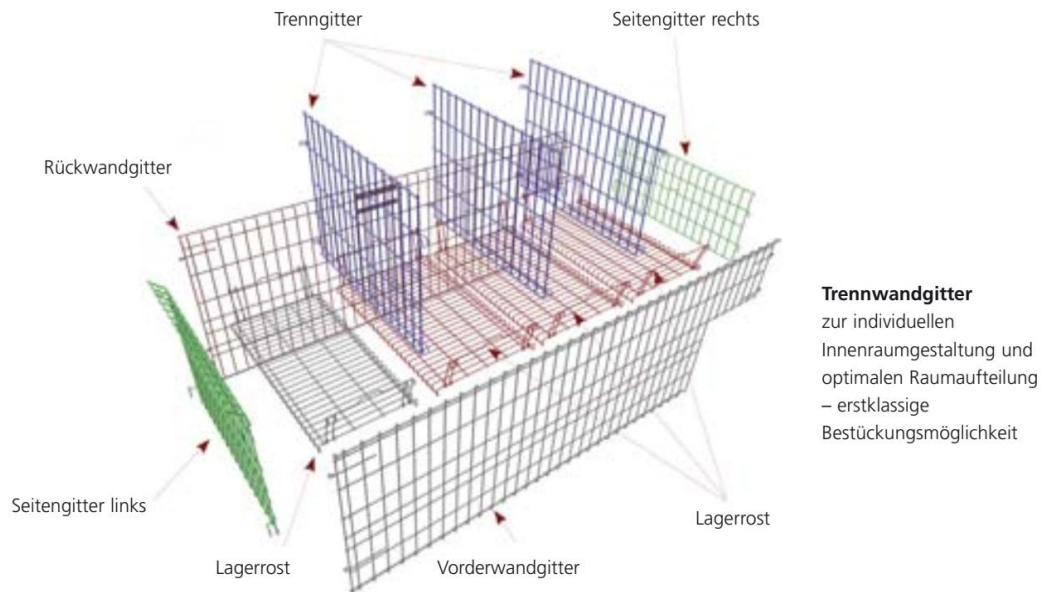

[→ Inhaltsverzeichnis](#)



TIEFKÜHLÜBERBAUSCHRANK KINLEY XL

AHT
a member of **DAIKIN** group



abgebildete Farben optional

KINLEY XL mit TK-Truhe



MERKMALE

- Steckerfertiger Tiefkühl-Überbauschrank
- Ideale Ergänzung zum AHT Truhenportfolio
- Universell einsetzbar für alle AHT Supermarkt-Geräteserien für Wand- u. Blockplatzierung, auch zur Nachrüstung bestehender AHT Installationen
- LED-Innenbeleuchtung
- Semi-Automatische Enteisung

Montage / Aufstellung optional



	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
KINLEY XL 210 LPVC	2101 x 756 x 2457	739 / 592	430	-18 bis -23	11,27	770	
KINLEY XL 250 LPVC	2502 x 756 x 2457	888 / 713	496	-18 bis -23	12,67	770	



EISCREME-TIEFKÜHLTRUHE RIO H

AHT
a member of **DAIKIN** group




RIO H **G** mit geradem Glasschiebedeckel

RIO H **S** mit geradem Isolierschiebedeckel

A	RIO H 68	680 mm
	RIO H 100	1000 mm
	RIO H 125	1250 mm
	RIO H 150	1500 mm
B	RIO H 68	530 mm
	RIO H 100	850 mm
	RIO H 125	1100 mm
	RIO H 150	1350 mm

Maximale Anzahl Standardkörbe (optional)

RIO H 68	2
RIO H 100	3
RIO H 125	4
RIO H 150	5

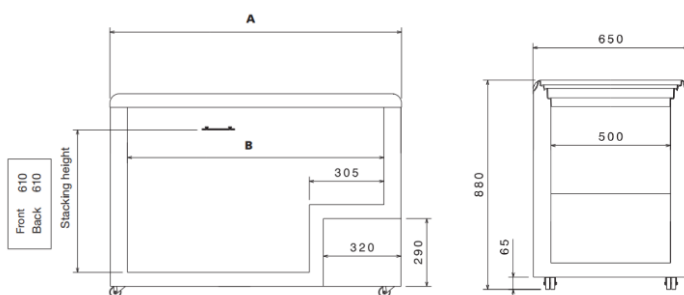

MERKMALE

- Eiscremetruhe
- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender einteiliger Kunststoffrahmen
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer



	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- Verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
RIO H 68 S NLVR	680 × 650 × 883	146 / 122	53	-18 bis -23	1,07	240	
RIO H 100 S NLVR	1000 × 650 × 883	261 / 224	67	-18 bis -23	1,43	240	
RIO H 125 S NLVR	1250 × 650 × 883	351 / 302	75	-18 bis -23	1,69	280	
RIO H 150 S NLVR	1500 × 650 × 883	440 / 381	77	-18 bis -23	1,98	300	
RIO H 68 G NLVR	680 × 650 × 883	150 / 117	53	-18 bis -23	1,16	240	
RIO H 100 G NLVR	1000 × 650 × 883	267 / 215	67	-18 bis -23	1,52	240	
RIO H 125 G NLVR	1250 × 650 × 883	359 / 291	75	-18 bis -23	1,81	280	
RIO H 150 G NLVR	1500 × 650 × 883	450 / 368	77	-18 bis -23	2,15	300	

RS KÄLTE - KLIMA

EISCREME-TIEFKÜHLTRUHE RIO S

AHT
a member of **DAIKIN** group

MERKMALE



- Eiscremetruhe mit gebogenem Glasschiebedeckel
- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender einteiliger Kunststoffrahmen
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer
- **Optional** mit LED - Beleuchtung



A	RIO S 68	680 mm
	RIO S 100	1000 mm
	RIO S 125	1250 mm
	RIO S 150	1500 mm
	RIO S 175	1750 mm
B	RIO S 68	530 mm
	RIO S 100	850 mm
	RIO S 125	1100 mm
	RIO S 150	1350 mm
	RIO S 175	1600 mm

Maximale Anzahl Standardkörbe (optional)

RIO S 68	2
RIO S 100	3
RIO S 125	4
RIO S 150	5
RIO S 175	6


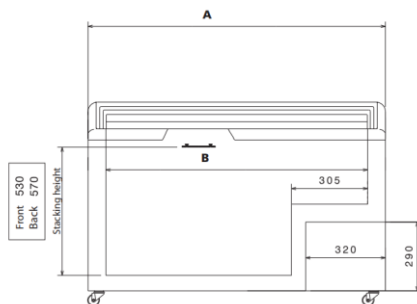


R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- Verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
RIO S 68 NLVR	680 × 650 × 883	141 / 102	51	-18 bis -23	1,21	240	
RIO S 100 NLVR	1000 × 650 × 883	252 / 190	69	-18 bis -23	1,64	280	
RIO S 125 NLVR	1250 × 650 × 883	339 / 258	73	-18 bis -23	2,04	300	
RIO S 150 NLVR	1500 × 650 × 883	426 / 327	83	-18 bis -23	2,33	320	
RIO S 175 NLVR	1750 × 650 × 883	513 / 396	85	-18 bis -23	2,65	370	

ZUBEHÖR RIO

AHT 
a member of **DAIKIN** group

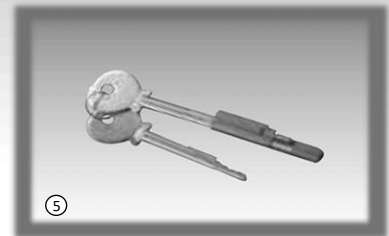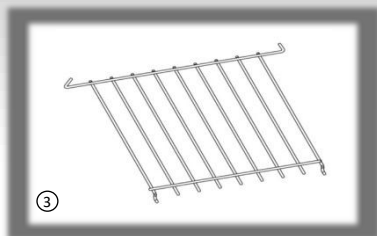

- ① **Standardkorb für die Typen RIO S:** verbessert die Warenpräsentationsmöglichkeiten, die Innenraumgestaltung und die Warengriffshöhe.
- ② **Standardkorb für die Typen RIO H:** verbessert die Warenpräsentationsmöglichkeiten, die Innenraumgestaltung und die Warengriffshöhe.
- ③ **Trenngitter für Körbe:** zur individuellen Innenraumgestaltung – optimale Raumaufteilung, erstklassige Bestückungsmöglichkeit
- ④ **Innenthermometer:** dient der Temperaturkontrolle im Innenraum des Gerätes.
- ⑤ **Schloss:** dient zum Schutz vor unbefugtem Zugriff an die Ware.

Bei den abgebildeten Zubehörteilen handelt es sich um Beispielbilder. Die Optik und Beschaffenheit kann je nach Gerätetyp und Ausführung abweichen.

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLREGALE

IMPULSKÜHLREGALE

AC S , AC W

AC M

WANDKÜHLREGALE *steckerfertig*

MEDIUM₂

MEDIUM SLIM

WANDKÜHLREGALE *halbhoch steckerfertig*

ATLAS-N5

WAND**TIEF**KÜHLREGALE *steckerfertig*

WEATHER-04

RS KÄLTE - KLIMA

IMPULSKÜHLREGAL

AHT
a member of **DAIKIN** group

ACS | AC W

MERKMALE

- RAL 7021 Front
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 3 verstellbare Fachböden mit Scannerschienen
- Wandabstandshalter hinten
- 4 Walzenrollen für einfache Platzierung
- Integriertes Nachtrollo zur Energieeinsparung
- Kassettensystem für einfache Wartung und Service
- LED-Beleuchtung

OPTIONEN (stückzahlabhängig)

- Individuelle Gerätefarbe
- Kundenspezifische Beklebung



AHT AC S



AHT AC W

R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Innenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	EEC
AC S PKZT	716 × 771 × 1495	615 × 565 × 835	245 / 190	130	+2 bis +7	8,5	
AC W PKZT	914 × 766 × 1495	820 × 400 × 836	325 / 250	143	+2 bis +7	12,71	

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

IMPULSKÜHLREGAL

AHT
a member of **DAIKIN** group

AC M

MERKMALE

- RAL 7021 Front
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 verstellbare Fachböden mit Scannerschienen
- Wandabstandshalter hinten
- 4 Walzenrollen für einfache Platzierung
- Integriertes Nachtrollo zur Energieeinsparung
- Kassettensystem für einfache Wartung und Service
- LED-Beleuchtung

OPTIONEN (stückzahlabhängig)

- Individuelle Gerätefarbe
- Kundenspezifische Beklebung




	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Innenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto / Netto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	EEC
AC M PKZT	716 × 771 × 1973	615 × 565 × 1350	463 / 324	152	+2 bis +7	12,07	

RS KÄLTE - KLIMA

WANDKÜHLREGAL steckerfertig

MEDIUM₂

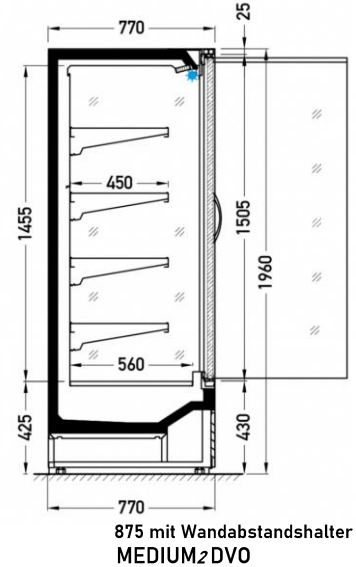


MERKMALE

- Steckerfertiges, luftgekühltes Aggregat
- Innen/außen pulverbeschichtetes Stahlblech weiss RAL 9003
Weitere RAL Farben und Ausführung in CNS auf Anfrage erhältlich
- LED-Beleuchtung im Dach
- Scannerpreisschienen
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
- Energiesparventilatoren
- Fachböden verstellbar
- Anreihfähig
- Optional Seitenteile: Panoramaglas, voll, oder verspiegelt
- Versionen: DVO = Glasdrehtüren, DDS = Glasschiebetüren, BDA = offen (mit Nachtrollo)

auch als „Slim“-Version erhältlich
mit Tiefe 670 mm (MEDIUM-SLIM)

Standard-RAL-Farben außen




	Außenmaße* (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m ²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
MEDIUM2-1250-DVO	1316 × 770 × 1960	1,77	663	3M1	4,78	304	B _A _G
MEDIUM2-1875-DVO	1941 × 770 × 1960	2,65	994	3M1	6,44	371	B _A _G
MEDIUM2-2500-DVO	2566 × 770 × 1960	3,57	1326	3M1	9,90	519	B _A _G
MEDIUM2-1250-DDS	1316 × 770 × 1960	1,77	663	3M1	4,20	281	B _A _G
MEDIUM2-1875-DDS	1941 × 770 × 1960	2,64	994	3M1	5,51	324	B _A _G
MEDIUM2-2500-DDS	2566 × 770 × 1960	3,58	1326	3M1	8,61	472	B _A _G
MEDIUM2-1250-BDA	1316 × 770 × 2035	1,90	656	3M2	19,62	1229	E _A _G
MEDIUM2-1875-BDA	1941 × 770 × 2035	2,84	983	3M2	24,12	1739	E _A _G
MEDIUM2-2500-BDA	2566 × 770 × 2035	3,79	1312	3M2	36,13	2465	F _A _G

*Außenmaße mit Panoramaseitenteile

RS KÄLTE - KLIMA


WANDKÜHLREGAL steckerfertig MEDIUM – SLIM

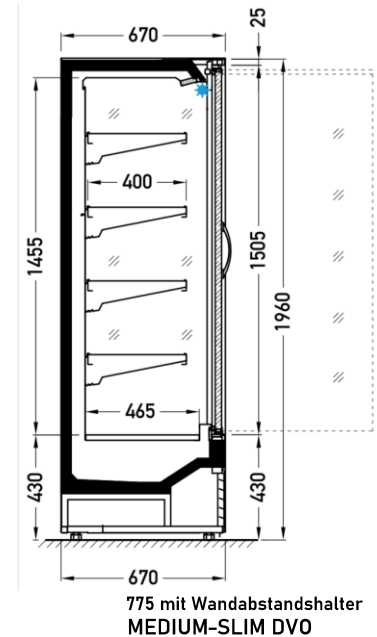

MERKMALE

- Steckerfertiges, luftgekühltes Aggregat
- Innen/außen pulverbeschichtetes Stahlblech weiss RAL 9003
Weitere RAL Farben und Ausführung in CNS auf Anfrage erhältlich
- LED-Beleuchtung im Dach
- Scannerpreisschienen
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
- Energiesparventilatoren
- Fachböden verstellbar
- Anreihfähig
- Optional Seitenteile: Panoramaglas, voll, oder verspiegelt
- Versionen: DVO = Glasdrehüren, DDS = Glasschiebetüren

Standard-RAL-Farben außen



R-290

	Außenmaße* (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
MEDIUM-SLIM-1250-DVO	1316 × 670 × 1960	2,82	645	3M1	3,88	201	A+++
MEDIUM-SLIM-1875-DVO	1941 × 670 × 1960	308	967	3M1	5,27	309	A+++
MEDIUM-SLIM-2500-DVO	2566 × 670 × 1960	4,11	1291	3M1	6,87	395	B+++
MEDIUM-SLIM-1250-DDS	1316 × 670 × 1970	2,82	645	3M1	4,46	201	B+++
MEDIUM-SLIM-1875-DDS	1941 × 670 × 1970	308	967	3M1	5,65	309	B+++
MEDIUM-SLIM-2500-DDS	2566 × 670 × 1970	4,11	1291	3M1	8,46	395	B+++

*Außenmaße mit Panoramaseitenteile


Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

→ [Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

WANDKÜHLREGAL halbhoch steckerfertig

ATLAS – N5


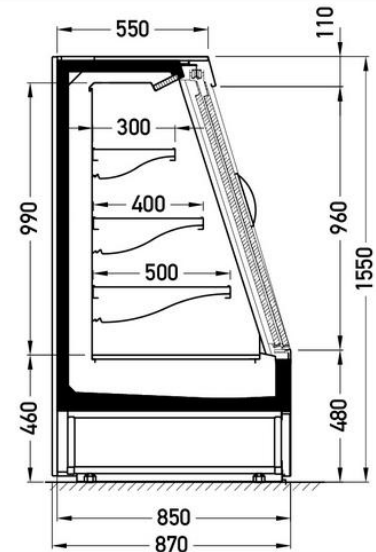


ATLAS-N5-DDS

MERKMALE

- Steckerfertiges Aggregat
- Innen/Aussen pulverbeschichtetes Stahlblech weiss RAL 9003
- Integriertes Nachtrollo zur Energieeinsparung (Modell BSA)
- Glasschiebetüren (Modell DDS)
- Scannerpreisschienen 39 mm
- LED-Beleuchtung im Dach
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
- Energiesparventilatoren
- Anreihfähig
- ohne Seitenteile (müssen separat bestellt werden)

Standard-RAL-Farben außen

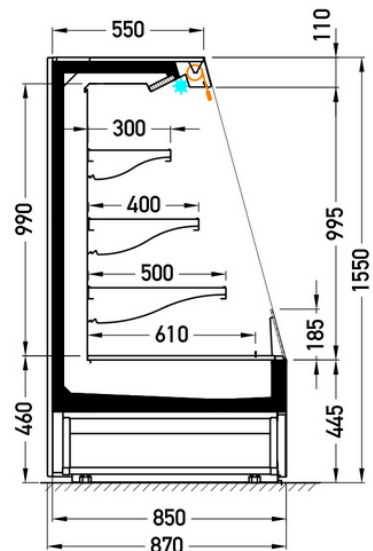

ATLAS-N5-BSA

R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
ATLAS-N5-1250 BSA	1250 × 870 × 1550	1,38	455	3M1	15,77	1062	E A G
ATLAS-N5-1875 BSA	1875 × 870 × 1550	2,08	681	3M1	22,94	1454	E A G
ATLAS-N5-2500 BSA	2500 × 870 × 1550	2,77	910	3M1	30,93	1633	F A G
ATLAS-N5-1250 DDS	1250 × 870 × 1550	1,38	455	3M1	7,23	470	C A G
ATLAS-N5-1875 DDS	1875 × 870 × 1550	2,08	681	3M1	8,83	515	C A G
ATLAS-N5-2500 DDS	2500 × 870 × 1550	2,77	910	3M1	10,11	551	C A G


Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

WANDTIEFKÜHLREGAL steckerfertig

WEATHER - 04

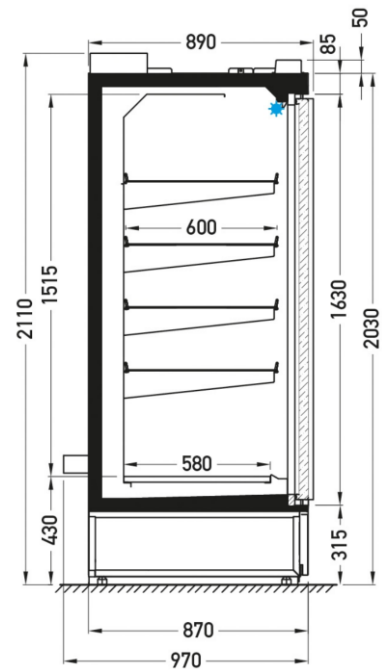


Stoßleiste und Bodenkörbe optional

MERKMALE

- Steckerfertiges Wandkühlregal für **Tiefkühlung**
- Innen/außen pulverbeschichtetes Stahlblech weiß
Weitere RAL-Farben erhältlich
- LED-Beleuchtung in den Türholmen
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
- Fachböden verstellbar
- ohne Seitenwände

Standard-RAL-Farben außen



R-290

	Außenmaße* (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
WEATHER-04-1564	1664 x 870 x 2110	1,98	1164	(-25 bis -21)	16,08	1850	
WEATHER-04-2342	2442 x 870 x 2110	2,97	1746	(-25 bis -21)	24,29	3058	
WEATHER-04-3123	3223 x 870 x 2110	3,96	2328	(-25 bis -21)	32,17	3139	
WEATHER-04-3898	3998 x 870 x 2110	4,95	2910	(-25 bis -21)	39,01	3480	

*Außenmaße mit Seitenteilen ohne Rammschutz

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)



RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLREGALE ZK

WANDKÜHLREGALE *für Zentralkühlung*

GIANT-L3 DVO

GIANT-SLIM DVO

RS KÄLTE - KLIMA

WANDKÜHLREGAL für Zentralkühlung


GIANT-L3-DVO



MERKMALE

- Anschluss an externes Kühlaggregat
- Glasdrehtüren
- LED-Kopfbeleuchtung
- Temperaturbereich 0°C bis +2°C
- Kältemittel: HFC (R744 als Option)
- natürliche Abtauung
- mechanisches Expansionsventil für HFC (für R744 elektronisches Expansionsventil optional)
- 2 x NTC-Temperaturfühler
- Kondensatabflüsse mit Siphon
- Ausführung: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9003)
- Sockel - schwarz (RAL 9005)
- PVC-Stoßschutzleiste grau
- ohne Seitenwände

Standard-RAL-Farben außen



	Außenmaße* (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Nennleistung [W]	EEC
GIANT-L3-1250-DVO	1316 × 970 × 2100	2,24	1040	3M1	105	
GIANT-L3-1875-DVO	1941 × 970 × 2100	3,35	1561	3M1	158	
GIANT-L3-2150-DVO	2216 × 970 × 2100	3,84	1790	3M1	205	
GIANT-L3-2500-DVO	2566 × 970 × 2100	4,47	2081	3M1	210	
GIANT-L3-3750-DVO	3816 × 970 × 2100	6,71	3121	3M1	315	

*Außenmaße mit Panoramaseitenteile


Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

WANDKÜHLREGAL für Zentralkühlung

GIANT – SLIM – DVO

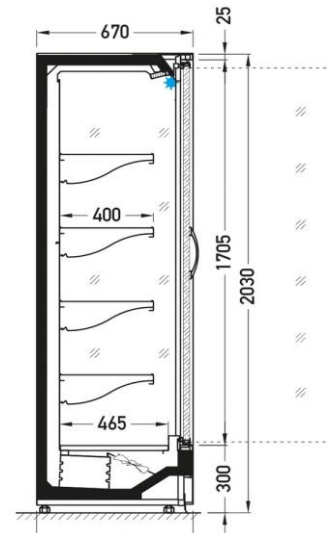


GIANT-SLIM-DVO

MERKMALE

- Anschluss an externes Kühlaggregat
- Glasdrehtüren
- LED-Kopfbeleuchtung
- Temperaturbereich 0°C bis +2°C
- Kältemittel: HFC (R744 als Option)
- natürliche Abtauung
- mechanisches Expansionsventil für HFC (für R744 elektronisches Expansionsventil optional)
- 2 x NTC-Temperaturfühler
- Kondensatabflüsse mit Siphon
- Ausführung: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9003)
- Sockel - schwarz (RAL 9005)
- PVC-Stoßschutzleiste grau
- ohne Seitenwände

Standard-RAL-Farben außen



	Außenmaße* (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Nennleistung [W]	EEC
GIANT-SLIM-1250-DVO	1316 × 670 × 2030	2,09	742	3M1	81	
GIANT-SLIM-1875-DVO	1941 × 670 × 2030	3,13	1125	3M1	122	
GIANT-SLIM-2150-DVO	2216 × 670 × 2030	3,59	1291	3M1	157	
GIANT-SLIM-2500-DVO	2566 × 670 × 2030	4,17	1501	3M1	162	
GIANT-SLIM-3750-DVO	3816 × 670 × 2030	6,26	2252	3M1	243	

*Außenmaße mit Panoramaseitenteile

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)



RS KÄLTE - KLIMA

AHT

KÜHL- UND TIEFKÜHL REGALSYSTEME

SYSTEMLÖSUNGEN *steckerfertig*

BOREA

KALEA CHILL SPI

KALEA FREEZE SPI

KALEA CHILL AIR

KALEA FREEZE AIR

BOREA CHILL

Moderne und energieeffiziente SPI und AIR Kühlregale.

BOREA ist eines der energieeffizientesten Kühlregale am Markt und überzeugt mit innovativen Features, großer Modelvielfalt und hoher Qualität. Erhältlich als AIR und SPI Variante steht BOREA für eine breite Palette an Einsatzzwecken zur Verfügung.



ENERGIEEFFIZIENZ

Diese neu entwickelten vertikalen Kühlregale haben den Fokus auf Energieeffizienz und somit effektive Kosteneinsparungen für Sie. BOREA bewegt sich im EEL von B bis E, abhängig vom Modell und seiner Ausstattung. Zahlreiche Innovationen bieten einen großen Temperaturbereich für verschiedene Produkte und eine stabile Temperaturregelung.

Die Total Display Area wurde vergrößert und entspricht jenen, von gängigen Remote Kühlmöbeln. Bemerkenswert ist die schnelle und flexible Installation und Umplatzierung der Einheiten.

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Die von den Kühlregalen erzeugte Abwärmekann zur Beheizung des Lagerraums oder anderer Geschäftsbereiche genutzt werden. Mit den mitgelieferten Rohrleitungen am Kühlregal kann die Abwärme zur externen Pumpstation und zum Verflüssiger geleitet werden. Dadurch wird ein separater Maschinenraum überflüssig.

KALEA CHILL SPI

Hohe Energieeffizienz

Diese Kühlaggregate sind Teil des AHT Semi Plug-in (SPI) Systems und verwenden das natürliche Kältemittel R290 im primären Kühlsystem. Dank des einheitlichen Designs der KALEA-Familie können Gefrierschränke und Kühlschränke nebeneinander gestellt werden, wobei das elegante Design erhalten bleibt.



FLEXIBLES SYSTEM

Die KALEA CHILL SPI-Geräte sind werkseitig mit den erforderlichen Rohrleitungen und Durchflussregulventilen ausgestattet, was eine schnelle Installation durch Multiplex-Anschlüsse ermöglicht. Dank der Inbox-Technologie müssen die Produkte im Falle einer Wartung oder Instandhaltung nicht ausgebaut werden, was zusätzlichen Komfort bietet.

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Die von den Kühlregalen erzeugte Abwärme kann zur Beheizung des Lagerraums oder anderer Geschäftsbereiche genutzt werden. Mit den mitgelieferten Rohrleitungen am Kühlregal kann die Abwärme zur externen Pumpstation und zum Verflüssiger geleitet werden. Dadurch wird ein separater Maschinenraum überflüssig.

KALEA FREEZE SPI

Moderne Gestaltung und Technologie

Hohe Energieeffizienz, modernes Design und einzigartige Merkmale sind nur einige der Stärken der KALEA FREEZE SPI Einheiten. Dank des einheitlichen Designs der KALEA-Familie können Gefrierschränke und Kühlschränke nebeneinander gestellt werden, während das elegante Design erhalten bleibt.



HOHE ENERGIEEINSPARUNG

Durch die Multi-Kreislauf-Technologie (<150g R290 pro Kreislauf) ist KALEA FREEZE SPI energieeffizienter und verringert das Ausfallrisiko.

Kreisläufe:

5 Türen = 3 Kreislauf

4 Türen = 2 Kreislauf

3 Türen = 2 Kreislauf

2 Türen = 1 Kreislauf

Die automatische Enteisung ist in allen Temperaturbereichen möglich.

KALEA CHILL AIR

Plug-in Kühlregal mit hoher Energieeffizienz

KALEA ist die neue Generation der Kühlung. Dieses Plug-in-Gerät verfügt über einen integrierten Luftkondensator und die Inbox-Technologie. Alle technischen Komponenten sind in einer Schublade an der Basis des Geräts untergebracht, was Wartung und Instandhaltung effizienter macht.



SCHNELLE UND INTELLIGENTE INSTALLATION

Dank des Plug-and-Play-Konzepts von AHT ist die Installation von KALEA CHILL AIR schnell und einfach. KALEA CHILL AIR kann als eigenständige Einheit verwendet oder nahtlos mit anderen Elementen integriert werden, um sich perfekt in das gewünschte Ladendesign einzufügen. Diese Flexibilität ermöglicht eine schnelle Anpassung, wenn sich das Ladendesign ändert. Das einheitliche Design der KALEA-Produktfamilie ermöglicht nahtlose Kombinationen von Kühl- und Tiefkühlregalen.

INBOX-TECHNOLOGIE

Die innovative INBOX-Technologie sorgt dafür, dass alle kältetechnischen Komponenten in einer einzigen ausziehbaren Schublade am Boden untergebracht sind. Dies ermöglicht einen optimalen Zugang für Wartung und Service und verkürzt die Dauer der Eingriffe.

KALEA FREEZE AIR

Exzellentes Design und Technologie

KALEA FREEZE AIR ist ein steckerfertiges & luftgekühltes vertikales Tiefkühlgerät. Dank der INBOX Technologie, verringern sich Service und Wartungszeiten auf ein Minimum.



VISUAL MERCHANDISING

KALEA Freeze Air bietet dank Anti-Fog-Türen eine optimale Wareneinsicht. Durch das brillante LEDLicht in verschiedenen Farben (5000K, 6500K) werden die Waren optimal präsentiert. Zudem ist die Regaloberseite sehr dezent da sie ohne technische Komponenten auskommt. Besonders hervorzuheben sind die vielen Individualisierungsmöglichkeiten durch Zwischenwand, End-Glaswände, Einhängegitter und -körbe, Trittstufen sowie Bumper.

UMWELT UND KLIMA

KALEA FREEZE AIR verwendet das ökologisch unbedenkliche und natürliche Kältemittel Propan (R290). Somit ist sie besonders umweltschonend. Außerdem setzt sie auf industriell gefertigte Kältekreisläufe mit dem geringsten Leckage-Risiko und alle Einheiten sind in der höchsten Sicherheitsstufe VDE-zugelassen.

RS KÄLTE - KLIMA

AHT



Alle AHT Produkte sind mit einer großen Auswahl an Zubehör erhältlich und können individuell konfiguriert werden.

Gemeinsam mit Ihnen als Kunden entwickelt das Team von AHT/RS Lösungen, die ein optimales Gleichgewicht zwischen perfekter Produktpräsentation und niedrigen Gesamtbetriebskosten bieten. Mit dem AHT System sind beispielsweise komplette Marktsysteme bis hin zu Lösungen mit Wärmerückgewinnung realisierbar. Ein geringer Wartungsaufwand sowie ein servicefreundliches Design unterstreichen ebenfalls die sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der AHT Kühlregale.





RS KÄLTE - KLIMA

BEDIENTHEKEN

BEDIENTHEKEN *steckerfertig*

GRACIA-08

GRACIA-28

BEDIENTHEKEN *für Zentralkühlung*



LOBSTER-37

RS KÄLTE - KLIMA

BEDIENTHEKE steckerfertig

GRACIA – 08

Ausführungen für Zentralkühlung
auf Anfrage erhältlich

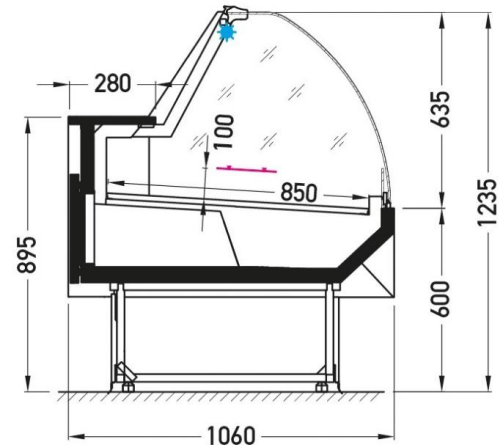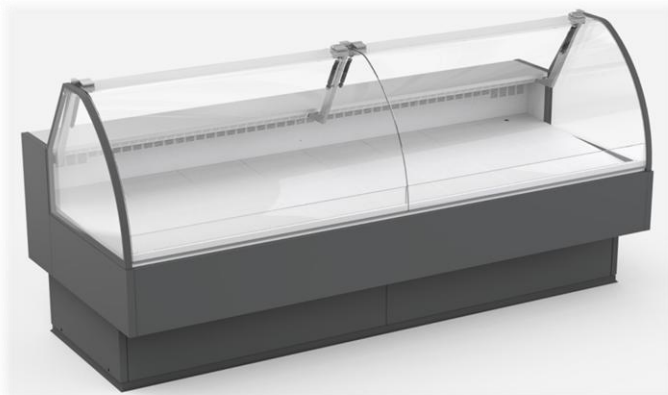


GRACIA-08-GCL

MERKMALE

- Bedientheke steckerfertig
- Außen Stahlblech pulverbeschichtet weiß RAL 9003
- Ausstellfläche pulverbeschichtet weiß RAL 9003 (Option: Edelstahl H18)
- Arbeitsfläche strukturierter Edelstahl
- Gekühltes Vorratsfach
Vorratsfächer: 1 Stück bei Modell 1250 / 2 Stück bei Modell 1875, 2500 / 3 Stück bei Modell 3750
- Runde Frontverglasung, Plexischiebescheiben als Nachtabdeckung hinten
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
- Energiesparventilatoren
- Anreihfähig
- Hebescheibe
- ohne Seitenteile (müssen separat bestellt werden)

• **Optionen**/Zubehör wie andere RAL Farben, LED-Beleuchtung, SB-Version, Eckmodule, Verkleidungen, Rammschutz, Taschenablagen, Schneidebretter, Zubehörhalterungen sind auf Anfrage erhältlich

Standard-RAL-Farben außen



	Außenmaße* (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
GRACIA-08-1250 GCL	1316 × 1060 × 1235	1,00	106	3M1	4,83	317	
GRACIA-08-1875 GCL	1941 × 1060 × 1235	1,54	159	3M1	6,87	371	
GRACIA-08-2500 GCL	2566 × 1060 × 1235	2,01	212	3M1	8,91	539	
GRACIA-08-3750 GCL	3816 × 1060 × 1235	3,01	318	3M1	11,56	806	

*Außenmaße inkl. Seitenteile

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich


[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

BEDIENTHEKE steckerfertig

GRACIA – 28

Ausführungen für Zentralkühlung
auf Anfrage erhältlich

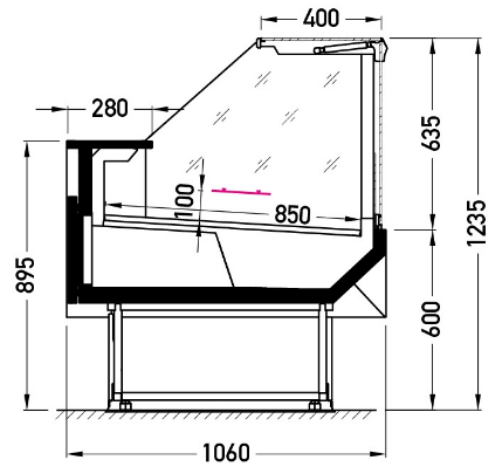


GRACIA-28-GSL

MERKMALE

- Bedientheke steckerfertig
- Außen Stahlblech pulverbeschichtet weiß RAL 9003
- Ausstellfläche pulverbeschichtet weiß RAL 9003 (Option: Edelstahl H18)
- Arbeitsfläche strukturierter Edelstahl
- Gekühltes Vorratsfach
Vorratsfächer: 1 Stück bei Modell 1250 / 2 Stück bei Modell 1875, 2500 / 3 Stück bei Modell 3750
- Gerade Frontverglasung, Plexischiebescheiben als Nachtabsdeckung hinten
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
- Energiesparventilatoren
- Anreihfähig
- Hebescheibe
- ohne Seitenteile (müssen separat bestellt werden)

• **Optionen**/Zubehör wie andere RAL Farben, LED-Beleuchtung, SB-Version, Eckmodule, Verkleidungen, Rammschutz, Taschenablagen, Schneidebretter, Zubehörhalterungen sind auf Anfrage erhältlich

Standard-RAL-Farben außen



	Außenmaße* (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
GRACIA-28-1250 GSL	1316 × 1060 × 1235	0,97	106	3M1	3,89	317	D A B
GRACIA-28-1875 GSL	1941 × 1060 × 1235	1,48	159	3M1	5,59	371	E A B
GRACIA-28-2500 GSL	2566 × 1060 × 1235	1,94	212	3M1	8,91	539	F A B
GRACIA-28-3750 GSL	3816 × 1060 × 1235	2,92	318	3M1	11,56	806	F A B

*Außenmaße inkl. Seitenteile



Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

→ [Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

BEDIENTHEKE für Zentralkühlung

LOBSTER – 37 GSL

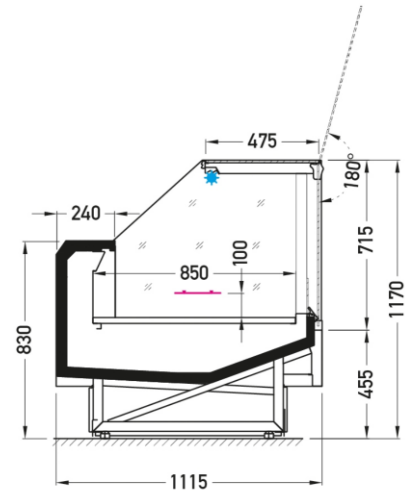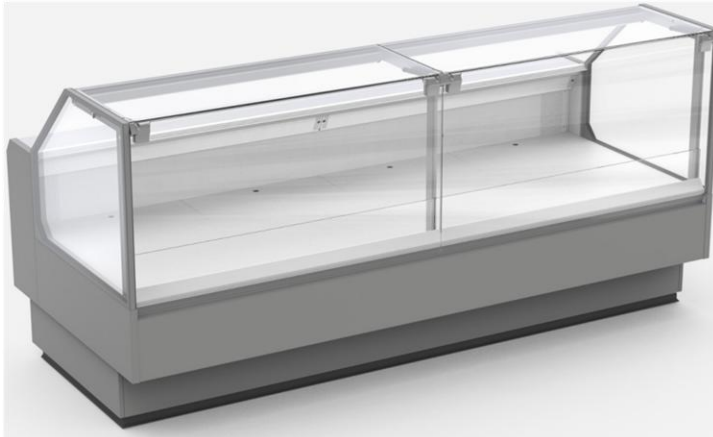

Lobster-37-GSL


MERKMALE

- Anschluss an externes Kühlaggregat
- Kältemittel: HFC (R744 optional)
- Hebescheibe
- Elektrische Abtauung
- mechanisches Expansionsventil für HFC (für R744 elektronisches Expansionsventil optional)
- 2 x NTC-Temperaturfühler
- Kondensatabflüsse mit Siphon
- Auslage: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet weiß (RAL 9003)
- Sockel - schwarz (RAL 9005)
- Arbeitsplatte: Edelstahl
- LED-Kopfbeleuchtung (optional)
- ohne Seitenwände
- anreihfähig

OPTIONEN

- andere RAL-Farben
- SB-Version
- Eckmodule
- Rammschutz
- Verkleidungen
- diverse Zubehörteile (z.B. Schneidebrett, Steckdose..)

Standard-RAL-Farben außen



9003 7004 7016 1023 3000 5010 6029 9005



	Außenmaße* (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
LOBSTER-37-0938 GSL	998 × 1115 × 1170	0,75	80	3M1	2,24	195	
LOBSTER-37-1250 GSL	1310 × 1115 × 1170	1,00	106	3M1	2,79	205	
LOBSTER-37-1875 GSL	1935 × 1115 × 1170	1,50	159	3M1	4,19	407	
LOBSTER-37-2150 GSL	2210 × 1115 × 1170	1,71	182	3M1	4,81	471	
LOBSTER-37-2500 GSL	2560 × 1115 × 1170	1,99	212	3M1	5,59	561	
LOBSTER-37-3750 GSL	3185 × 1115 × 1170	2,99	318	3M1	8,38	886	

*Außenmaße inkl. Seitenteile

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

→ [Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLINSELN

STELLA – 13

STELLA – 14 STEP

STELLA – 25

STELLA – 04 – 2030

STELLA – 28 STEP



STELLA – 29 TWO STEP

STELLA – 30

STELLA – 31

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLINSEL STELLA – 13

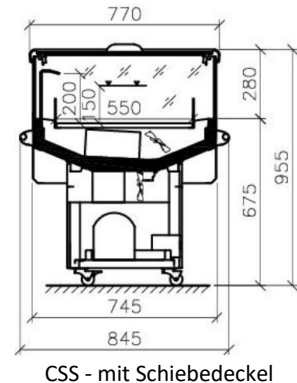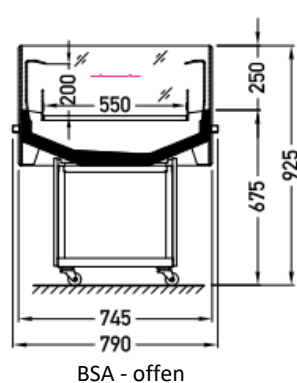


MERKMALE

- Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Energiesparlüfter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Sockel und Außenfarbe Schwarz (RAL 9005)
- Auslage Weiß (RAL 9003)
- Stoßleiste aus Edelstahl
- 4 Lenkrollen zur vollen Mobilität
- Wartungsarmer Kondensator
- Nachtrollo bei offener Version (BSA)

OPTIONEN

- LED-Beleuchtung (Modell CSS)
- Auslage in RAL-Farbe

Weitere RAL-Farben (optional):




	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
STELLA-13-0700 BSA	782 x 790 x 925	0,71	58	3M2	6,42	397	
STELLA-13-0900 BSA	982 x 790 x 925	0,87	74	3M2	7,26	439	
STELLA-13-0700 CSS	815 x 845 x 955	0,71	58	3M1	5,1	250	
STELLA-13-0900 CSS	1015 x 845 x 955	0,87	74	3M1	5,33	251	

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich


[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLINSEL STELLA – 14 – STEP

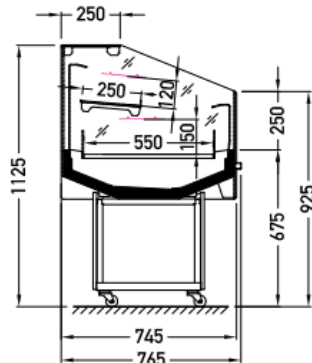

BSA - offen




CSS - mit Schiebedeckel

MERKMALE

- Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Energiesparlüfter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Sockel und Außenfarbe Schwarz (RAL 9005)
- Auslage Weiß (RAL 9003)
- Stoßleiste aus Edelstahl
- 4 Lenkrollen zur vollen Mobilität
- Wartungsarmer Kondensator
- Nachtrollo bei offener Version (BSA)

Weitere RAL-Farben (optional):



OPTIONEN

- LED-Beleuchtung (Modell CSS)
- Auslage in RAL-Farbe

R-290


	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
STELLA-14-0700 BSA	782 x 765 x 1125	1,12	78	3M2	6,53	423	
STELLA-14-0900 BSA	982 x 765 x 1125	1,36	101	3M2	7,50	476	
STELLA-14-0700 CSS	782 x 765 x 1125	1,05	78	3M1	2,77	189	
STELLA-14-0900 CSS	982 x 765 x 1125	1,28	101	3M1	3,21	198	

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich


[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLINSEL STELLA – 25



BSA - offen



CSS - mit Schiebedeckel


MERKMALE

- Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Nachtrollo bei offener Version (BSA)
- Energiesparlüfter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Sockel und Außenfarbe Schwarz (RAL 9005)
- Auslage Weiß (RAL 9003)
- Stoßleiste aus Edelstahl
- 4 Lenkrollen zur vollen Mobilität
- Wartungsarmer Kondensator

OPTIONEN

- LED-Beleuchtung (Modell CSS)
- Auslage in RAL-Farbe

Weitere RAL-Farben (optional):




	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
STELLA-25-1000 BSA	1082 x 1130 x 930	1,21	89	3M1	5,95	275	
STELLA-25-1250 BSA	1332 x 1130 x 930	1,48	113	3M1	6,23	290	
STELLA-25-1600 BSA	1682 x 1130 x 930	1,85	144	3M1	6,84	314	
STELLA-25-1000 CSS	1082 x 1130 x 935	1,21	89	3M1	4,01	235	
STELLA-25-1250 CSS	1332 x 1130 x 935	1,48	113	3M1	4,23	252	
STELLA-25-1600 CSS	1682 x 1130 x 935	1,85	144	3M1	4,93	281	

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLINSEL/ TIEFKÜHLINSEL STELLA – 04–2030

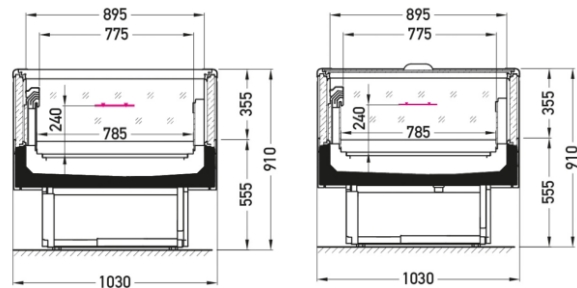


MERKMALE

- Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Energiesparlüfter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Sockel und Außenfarbe Schwarz (RAL 9005)
- Auslage Weiß (RAL 9003)
- Wartungsarmer Kondensator
- Nachttrollo bei offener Version (BSA)

OPTIONEN

- LED-Beleuchtung
- Auslage in RAL-Farbe
- Rammschutz

Weitere RAL-Farben (optional):




	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
STELLA-04-2030 (+) BSA	2030 x 1030 x 910	2,37	356	3M2	6,60	463	
STELLA-04-2030 (+) CSS	2030 x 1030 x 910	2,35	356	3M1	3,66	433	
STELLA-04-2030 (U) CSS	2030 x 1030 x 910	2,35	356	TK/3M1	12,91 / 3,66	861	


RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLINSEL

STELLA – 28 – STEP



BSA - offen



CSS - mit Schiebedeckel


MERKMALE

- Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Energiesparlüfter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Sockel und Außenfarbe Schwarz (RAL 9005)
- Auslage Weiß (RAL 9003)
- Stoßleiste aus Edelstahl
- 4 Lenkrollen zur vollen Mobilität
- Wartungsarmer Kondensator
- Nachttrollo bei offener Version (BSA)

OPTIONEN

- LED-Beleuchtung (Modell BSA, CSS)
- Auslage in RAL-Farbe

Weitere RAL-Farben (optional):




R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
STELLA-28-1250 BSA	1332 x 1115 x 1130	2,00	137	3M1	11,78	520	 C ^A / _B
STELLA-28-1600 BSA	1682 x 1115 x 1130	2,48	176	3M1	17,31	766	 D ^A / _B
STELLA-28-1250 CSS	1332 x 1115 x 1130	1,78	162	3M1	4,77	321	 B ^A / _B
STELLA-28-1600 CSS	1682 x 1115 x 1130	2,11	208	3M1	5,42	358	 B ^A / _B


RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLINSEL

STELLA – 29 TWO STEP



BSA - offen



CSS - mit Schiebedeckel


MERKMALE

- Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Energiesparlüfter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Sockel und Außenfarbe Schwarz (RAL 9005)
- Auslage Weiß (RAL 9003)
- Stoßleiste aus Edelstahl
- 4 Lenkrollen zur vollen Mobilität
- Nachtrollo bei offener Version (BSA)
- Wartungsarmer Kondensator

OPTIONEN

- LED-Beleuchtung (Modell BSA, CSS)
- Auslage in RAL-Farbe

Weitere RAL-Farben (optional):




R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
STELLA-29-1250 BSA	1332 x 1110 x 1335	2,66	156	3M2	8,38	535	
STELLA-29-1600 BSA	1682 x 1110 x 1335	3,28	200	3M2	10,15	604	
STELLA-29-1250 CSS	1332 x 1110 x 1335	2,57	156	3M1	3,44	321	
STELLA-29-1600 CSS	1682 x 1110 x 1335	3,04	200	3M1	4,55	358	

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLINSEL STELLA – 30

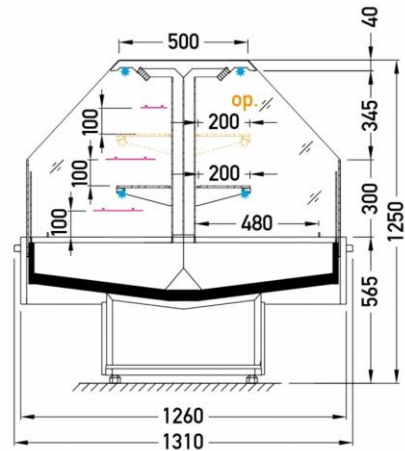


MERKMALE

- Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Energiesparlüfter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Sockel und Außenfarbe Schwarz (RAL 9005)
- Auslage Weiß (RAL 9003)
- Stoßleiste aus Edelstahl
- Wartungsarmer Kondensator

OPTIONEN

- LED-Beleuchtung
- Auslage in RAL-Farbe

Weitere RAL-Farben (optional):




R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
STELLA-30-1250 BSA	1385 x 1310 x 1250	2,69	169	3M2	10,34	657	
STELLA-30-1875 BSA	2010 x 1310 x 1250	3,75	254	3M2	22,88	1584	
STELLA-30-2500 BSA	2635 x 1310 x 1250	4,80	338	3M2	20,74	1314	

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLINSEL STELLA – 31

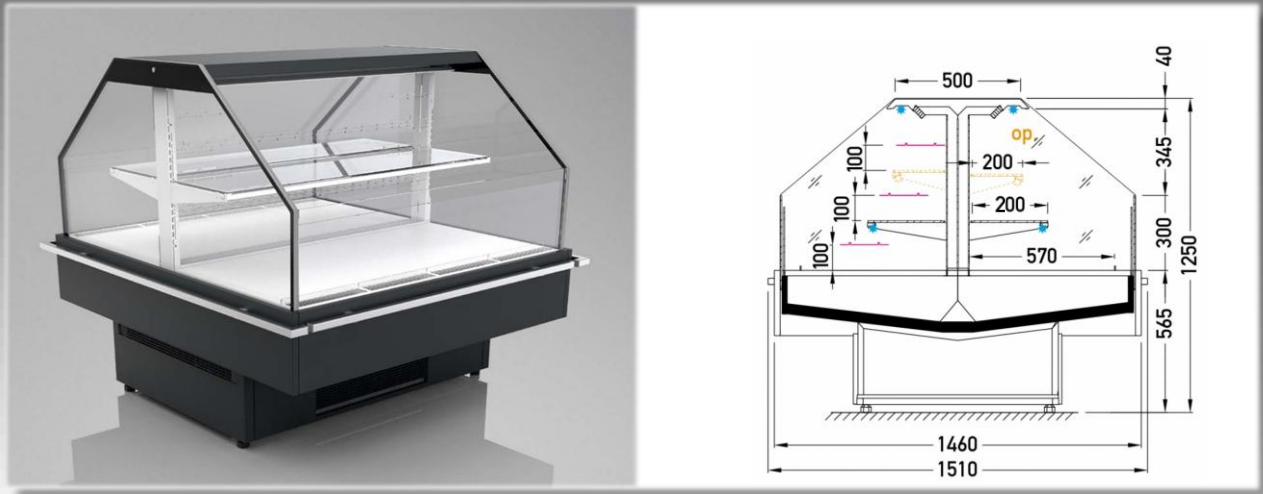


MERKMALE

- Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Energiesparlüfter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Sockel und Außenfarbe Schwarz (RAL 9005)
- Auslage Weiß (RAL 9003)
- Stoßleiste aus Edelstahl
- Wartungsarmer Kondensator

OPTIONEN

- LED-Beleuchtung
- Auslage in RAL-Farbe

Weitere RAL-Farben (optional):



R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Ausstellungsfläche TDA [m²]	Volumen Netto [l]	Temperatur- Bereich	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nennleistung [W]	EEC
STELLA-31-1250 BSA	1386 x 1510 x 1250	3,10	234	3M2	13,49	657	
STELLA-31-1875 BSA	2011 x 1510 x 1250	4,25	351	3M2	15,47	948	
STELLA-31-2500 BSA	2636 x 1510 x 1250	5,39	468	3M2	21,35	1314	



RS KÄLTE - KLIMA

EDELSTAHLGERÄTE

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1

CM 700 | CN 700

CM 1400 | CN 1400

2-TEMPERATURENSCHRÄNKE GN 2/1

CM-CN 700

CM-CM 700

CM-CN 1400

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 **OHNE MITTELSTEG**

CM 1400 X1 | CN 1400 X1

BÄCKEREIKÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE EN

BKS 600 (EN1) | BLF 600 (EN1)

BKS 900 (EN2) | BLF 900 (EN2)

KÜHLSCHRANK ZUR LAGERUNG VON FRISCHEM FISCH

CMF 600 SS

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1

MERKMALE

- Integrierter Türgriff
- Digitalregler
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Füße
- Innen / außen Edelstahl AISI 304
(Rückwand verzinkt)
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- 70 mm Isolierung
- Austauschbare Magnetdichtung
- 4 Roste GN 2/1 Rilsan

OPTIONEN

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Rollen
- Ausführung für Zentralkühlung ohne Aggregat
(inkl. E-Ventil und Magnetventil)
- CNS-Roste
- Ausführung außen weiß o. schwarz
(beschichtetes Stahlblech)
- Ausführung mit Glastür



R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Innenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]
CM 700 SS	710 x 800 x 2000	530 x 650 x 1460	650	150	-2 bis +8	2,01	425
CN 700 SS	710 x 800 x 2000	530 x 650 x 1460	650	162	-24 bis -18	6,88	600

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1

MERKMALE

- Integrierter Türgriff
- Digitalregler
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Füße
- Innen / außen Edelstahl AISI 304 (Rückwand verzinkt)
- Selbstschließende Türen mit Schloss
- 70 mm Isolierung
- Austauschbare Magnetdichtung
- 8 Roste GN 2/1 Rilsan

OPTIONEN

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Rollen
- Ausführung für Zentralkühlung ohne Aggregat (inkl. E-Ventil und Magnetventil)
- CNS-Roste
- Ausführung außen weiß o. schwarz (beschichtetes Stahlblech)
- Ausführung mit Glastür



R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Innenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]
CM 1400 SS	1420 x 800 x 2000	1280 x 650 x 1460	1300	230	-2 bis +8	4,41	640
CN 1400 SS	1420 x 800 x 2000	1280 x 650 x 1460	1300	245	-24 bis -18	11,48	700

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

2-TEMPERATURENSCHRANK GN 2/1

MERKMALE

- Integrierter Türgriff
- Digitalregler
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Füße
- Innen / außen Edelstahl AISI 304
(Rückwand verzinkt)
- Selbstschließende Türen mit Schloss
- 70 mm Isolierung
- Austauschbare Magnetdichtung
- 4 (8) Roste GN 2/1 Rilsan

OPTIONEN

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Rollen
- Ausführung für Zentralkühlung ohne Aggregat
(inkl. E-Ventil und Magnetventil)
- CNS-Roste
- Ausführung außen weiß o. schwarz
(beschichtetes Stahlblech)



	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn-leistung [W]
CM/CM 700 SS	710 x 800 x 2000	560	165	-2/+8 u. -2/+8	3,21	540
CM/CN 700 SS	710 x 800 x 2000	560	165	-2/+8 u. -18/-24	5,92	720
CM/CN 1400 SS	1420 x 800 x 2000	1300	254	-2/+8 u. -18/-24	8,89	1025

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRANK OHNE MITTELSTEG

MERKMALE

- Integrierter Türgriff
- Digitalregler
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Füße
- Innen / außen Edelstahl AISI 304
(Rückwand verzinkt)
- Selbstschließende Türen mit Schloss
(Öffnen, rechte Tür vor linker Tür)
- 70 mm Isolierung
- Austauschbare Magnetdichtung
- 4 durchgehende Roste

OPTIONEN

- Zusätzliche Roste und Führungsschienen
- Rollen
- Ausführung für Zentralkühlung ohne Aggregat
(inkl. E-Ventil und Magnetventil)
- Ausführung außen weiß o. schwarz
(beschichtetes Stahlblech)



80 kg maximale Traglast pro Fachboden

R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Innenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen Brutto [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn- leistung [W]
CM 1400 X1	1420 x 800 x 2000	1280 x 650 x 1460	1500	220	-2 bis +8	4,41	530
CN 1400 X1	1420 x 800 x 2000	1280 x 650 x 1460	1500	220	-22 bis -18	11,48	900

RS KÄLTE - KLIMA

BÄCKEREIKÜHL- & TIEFKÜHLSCHRANK EN1/EN2

Euronorm Kühlschrank / Tiefkühlschrank

KÜHLSCHRANK BKS 600 (EN1) | TIEFKÜHLSCHRANK BLF 600 (EN1)
KÜHLSCHRANK BKS 900 (EN2) | TIEFKÜHLSCHRANK BLF 900 (EN2)



MERKMALE

- Integrierter Türgriff
- Digitalregler
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Füße
- Innen / außen Edelstahl AISI 304
(Rückwand verzinkt)
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- 70 mm Isolierung
- Austauschbare Magnetdichtung
- 20 Paar L-Auflageschienen für Bleche
600 x 400 mm (EN1) oder 600 x 800 mm (EN2)

OPTIONEN

- Rollen
- Ausführung für Zentralkühlung ohne Aggregat
(inkl. E-Ventil und Magnetventil)



R-290

	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Innenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn-leistung [W]
BKS 600 (EN1)	780 x 680 x 2000	640 x 540 x 1460	550	140	-3 bis +10	1,66	425
BLF 600 (EN1)	780 x 680 x 2000	640 x 540 x 1460	550	150	-5 bis -30	6,53	600
BKS 900 (EN2)	780 x 960 x 2000	640 x 820 x 1460	750	170	-3 bis +10	2,09	640
BLF 900 (EN2)	780 x 960 x 2000	640 x 820 x 1460	750	180	-5 bis -30	8,35	700

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Datenabweichungen aufgrund spezifischer Ausführungsvarianten möglich

[→ Inhaltsverzeichnis](#)

RS KÄLTE - KLIMA

KÜHLSCHRANK ZUR LAGERUNG VON FISCH

Fischkühlschrank



MERKMALE

- Integrierter Türgriff
- Digitalregler
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Füße
- Innen / außen Edelstahl AISI 304
(Rückwand verzinkt)
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- 70 mm Isolierung
- Austauschbare Magnetdichtung
- Innenausstattung mit 12 Fischbehältern
600 x 400 mm aus Kunststoff, 70 mm tief mit CNS-Lochblech

OPTIONEN

- Rollen
- Ausführung für Zentralkühlung ohne Aggregat
(inkl. E-Ventil und Magnetventil)



	Außenmaße (B x T x H) [mm]	Innenmaße (B x T x H) [mm]	Volumen [l]	Gewicht [kg]	Temperatur- Bereich [°C]	Energie- verbrauch [kWh/24h]	Nenn-leistung [W]
CMF 600 SS	780 x 680 x 2000	640 x 540 x 1460	505	140	-3 bis +10	1,66	425

RS KÄLTE - KLIMA

• I. Allgemeines

- Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden: „AGB“) für die Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden (nachfolgend „Käufer“). Soweit die für die Bestellung maßgebliche Niederlassung des Käufers im Inland liegt, gelten die nachfolgenden AGB für Inlandsverkäufe, soweit diese im Ausland liegt, gelten unsere AGB für internationale Verkäufe.
- Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende oder ergänzende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Es gelten auch dann ausschließlich unsere AGB, wenn wir in Kenntnis solcher Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Käufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen.
- Unsere AGB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer i.S.d. § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Sie gelten nicht, wenn der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist.
- Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
- Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- Der Schriftform steht die Übermittlung per Telefax, E-Mail, SMS oder in anderer Textform gleich, soweit die Erklärung von ihrem Empfänger auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann und die Person des Erklärenden nennt.
- Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

• II. Abschluss des Vertrages

- Der Käufer muss uns vor Vertragsabschluss schriftlich darauf hinweisen, wenn
 - die zu liefernde Ware nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der Käufer von einer bestimmten Verwendungseignung ausgeht, oder wenn er seine Beschaffenheitserwartungen auf öffentliche Äußerungen, Werbeaussagen oder sonstige Umstände außerhalb des konkreten Vertragsabschlusses stützt,
 - die Ware unter unüblichen Bedingungen eingesetzt werden soll oder unter solchen Bedingungen, die ein besonderes Gesundheits-, Sicherheits- oder Umwelt-Risiko darstellen oder eine erhöhte Beanspruchung erfordern,
 - mit dem Vertrag atypische Schadensmöglichkeiten oder ungewöhnliche Schadenshöhen verbunden sein können, die dem Käufer bekannt sind oder bekannt sein müssten oder
 - die Ware außerhalb Deutschlands verwendet oder an außerhalb Deutschlands ansässige Abnehmer geliefert werden soll.
- Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. Zwischenverkauf der Ware bleibt vorbehalten. Wir behalten uns technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vor.
- Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Weicht die Bestellung von unseren Vorschlägen oder unserem Angebot ab, ist diese Abweichung vom Käufer besonders hervorzuheben. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von einer Woche nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
- Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. Die Vertragsannahme durch uns umfasst nicht im Vertragsangebot etwa enthaltene Allgemeine Einkaufsbedingungen, soweit diese unseren AGB entgegenstehen (vgl. Ziff. I. Abs. (2)).

• III. Preise und Zahlungsbedingungen

- Die angegebenen Preise gelten vorbehaltlich individueller, schriftlicher Vereinbarung „EXW (Incoterms 2010)“ an von uns zu benennendem Ort einschließlich Verladung. Zu den Preisen kommen die gesetzliche Umsatzsteuer sowie etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben und gegebenenfalls die (anteiligen) Transport- und Mautkosten (siehe auch Ziffer V.2) hinzu.
- Bei Barverkauf ist der Kaufpreis sofort bei Empfang der Ware ohne Abzug sowie frei von Spesen und Kosten an uns zahlbar. Im Übrigen ist der Kaufpreis fällig mit Rechnungsstellung und Lieferung und innerhalb von 30 Tagen zu zahlen. Wir behalten uns insbesondere bei Sonderbestellungen vor, abweichende Zahlungsbedingungen zu vereinbaren, so z.B. bei Auftragserteilung eine Anzahlung auf den Kaufpreis. Die Anzahlung ist fällig mit Auftragsbestätigung und innerhalb von 14 Tagen zu zahlen. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfristen kommt der Käufer in Verzug. Zahlungen sind auf das in der Rechnung angegebene Bankkonto zu leisten.
- Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Skontogewährung hat zur Voraussetzung, dass das Konto des Käufers keine weiteren fälligen Rechnungsbeträge aufweist.
- Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn sein Anspruch unbestritten, anerkannt, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere (Zurückbehaltung eines angemessenen Teils des Kaufpreises wegen Mängeln) unberührt.
- Eingeräumte Zahlungsziele entfallen und ausstehende Forderungen werden sofort zahlbar, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers beantragt wird, wenn der Käufer ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes wesentlichen Verpflichtungen, die gegenüber uns oder Dritten fällig sind, nicht nachkommt oder wenn der Käufer unzutreffende Angaben zu seiner Kreditwürdigkeit gemacht hat.

• IV. Lieferzeit

- Die angegebenen Lieferzeiten geltend annähernd, es sei denn, dass wir schriftlich eine verbindliche Lieferfrist zugesagt haben. Der Beginn einer von uns verbindlich angegebenen Lieferfrist setzt die Abklärung aller technischen Fragen sowie vom Käufer etwa zu beschaffende Unterlagen, Genehmigungen oder Freigaben voraus.
- Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware zum Versand gebracht ist. Die Lieferfrist ist ebenfalls eingehalten, wenn dem Käufer die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist. Wir sind berechtigt, bereits vor vereinbarter Zeit zu liefern oder den Zeitpunkt der Lieferung innerhalb der vereinbarten Lieferfrist festzulegen.
- Wir sind ferner berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Zeitpunkt zu erfüllen, wenn wir den Käufer von der Terminüberschreitung und dem vorgesehenen Zeitraum für die Nacherfüllung unterrichten.
- Unbeschadet unserer sonstigen Rechte sind wir berechtigt, gem. § 321 BGB die uns obliegende Liefer- und sonstigen Pflichten zu verweigern, wenn aus unserer Sicht die Besorgnis besteht, der Käufer werde seinen Pflichten ganz oder teilweise nicht vertragsgemäß nachkommen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Käufer seine uns bestehenden Pflichten nur unzureichend erfüllt, oder schleppend zahlt oder das von einem Kreditversicherer gesetzte Limit überschritten ist. Stattdessen können auch bereits bestätigte Lieferungen von einer Vorauskasse Leistung abhängig gemacht werden.

RS KÄLTE - KLIMA

• V. Gefahrübergang, Transport, Rücknahme

- Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, ist Lieferung „EXW (Incoterms 2010)“ vereinbart. Dort ist auch der Erfüllungsort.
- Auf Wunsch des Käufers werden die Waren „EXW (Incoterms 2010)“ auf seine Kosten von uns transportgerecht verpackt, gegen Transportschäden versichert und an einen anderen Bestimmungsort versandt („Versendungskauf“). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Wir erheben dafür eine anteilige Transport- und Mautkostenpauschale in Höhe von zurzeit 2,50% des Netto-Warenwertes, mindestens jedoch EUR 20, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland – bei Lieferung ins Ausland liegt der Mindestbetrag höher. Grundsätzlich führen Sonderleistungen (z.B. Stapler-Service) zu Mehrkosten, die von dem Käufer zu tragen sind. Bei Inseln und Bergbahnen liefern wir bis zur Talstation bzw. zum Festlandshafen. Die Konditionen für den Transport zu einem Bestimmungsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können individuell abgesprochen werden. Der Versand von Ersatz- und Zubehörteilen erfolgt unter Berechnung von Porto- und Verpackungskosten.
- Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
- Gem. § 9, Abs. 1 VerpackG sind wir als Inverkehrbringer von Verpackungen bei der Zentralen Stelle registriert. Unsere Verpackungsmaterialien sind bei einem dualen Entsorgungs- und Recyclingsystem gem. § 7, Abs. 1 VerpackG angemeldet, wodurch wir in Deutschland von der Rücknahme sämtlicher Verpackungen befreit sind. Euro-Paletten nehmen wir jedoch zurück.
- Mit Bezug auf die ElektroaltgeräteVO und das Elektro- und ElektronikgeräteG weisen wir darauf hin, dass die von uns gelieferten Geräte ausschließlich für die gewerbliche Nutzung außerhalb privater Haushalte bestimmt sind. Eine Rücknahme der Geräte erfolgt nicht.

• VI. Gewährleistung

- Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im Nachfolgenden und in Ziffer VII. nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
- Grundlage unserer Sachmangelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren.
- Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen), auf die uns der Käufer nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, übernehmen wir jedoch keine Haftung.
- Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung der zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 3 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Zeigt sich bei der Anlieferung ein Sachschaden, der als Folge des Transports eingetreten sein könnte, so hat der Käufer dies bereits auf dem Frachtbrief oder einem sonstigen Auslieferungsdokument des Transporteurs zu vermerken, versäumt er dies, geht dies zu seinen Lasten.
- Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
- Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
- Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar. Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen national (AGB) – In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahme Recht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
- Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
- Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von Ziffer IX. und sind im Übrigen ausgeschlossen.
- Die von uns gelieferten technischen Geräte sind empfindlich und bedürfen sorgfältiger Wartung, Reinigung und Pflege. Die gelieferten Geräte sollten ordnungsgemäß aufgestellt, in Betrieb genommen und gebraucht werden. Dabei sind die in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Wartungs-, Pflege- und Reinigungsmaßnahmen durchzuführen. Insbesondere möchten wir darauf hinweisen, dass Schäden durch aggressive Lebensmittel, wie zum Beispiel Essigsäure, Milchsäure, etc. verursacht werden können.

RS KÄLTE - KLIMA

• VII. Erweiterung der Sachmangelbeseitigungsleistungen

- Diese erweiterte Sachmangelbeseitigung stellt eine freiwillige zusätzliche Leistung von uns dar. Die Gewährleistungsansprüche im Übrigen bleiben von der erweiterten Sachmangelbeseitigung unberührt.
- Abweichend von den Regelungen dieser AGB im Übrigen gilt für das RS Kälte-Klima-Sortiment, dass wir innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten (2. Wahl- und wertverminderte Geräte: 6 Monate) ab Ende der Verjährungsfrist gem. Ziffer X. die Material- und Lohnkosten ersetzen, die für die Beseitigung eines Mangels betreffend das RS Kälte-Klima GmbH-Sortiment erforderlich sind.
- Abweichend von den Regelungen dieser AGB im Übrigen gilt für Produkte unseres Koch- und Spültechnik-Sortiments, dass wir Ihnen innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten (2. Wahl- und wertverminderte Geräte: 6 Monate) ab Ende der Verjährungsfrist gem. Ziffer X. die Material- und Lohnkosten ersetzen, die für die Beseitigung eines Mangels betreffend das RS Kälte-Klima GmbH-Sortiment erforderlich sind.
- Ausdrücklich ausgeschlossen von der Regelung in dieser Ziffer VII sind Kosten für den etwaigen Ein- und Ausbau sowie Transport der mangelhaften Ware der vorgenannten Sortimente.
- Für von uns gem. Ziffer VII.(2) gelieferte Ersatzteile bemessen sich die Fristen nach Ziffer X. Für diese Leistungen gilt die erweiterte Sachmangelbeseitigung nicht.
- Die erweiterte Sachmangelbeseitigung bezieht sich auf alle Sachmängel der von uns gelieferten Produkte der vorgenannten Sortimente, die nachweislich auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Von der erweiterten Sachmangelbeseitigung ausgenommen sind Teile, die infolge unsachgemäßer Bedienung oder Reparatur, wegen mangelhafter Wartung oder wegen normaler Abnutzung (Verschleißteile) unbrauchbar geworden sind.
- Die erweiterte Sachmangelbeseitigung beinhaltet nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Sachmangelbeseitigung beim Käufer oder Sachmangelbeseitigung an einem anderen Ort, wobei Ausbau, Transport und späteren Wiedereinbau durch den Käufer auf dessen Kosten erfolgen.
- Während der erweiterten Sachmangelbeseitigung übernehmen wir die Beseitigung des Sachmangels wie in dieser Ziffer VII. vereinbart. Andere Ansprüche z.B. auf Schadensersatz (Sachmangel-, Sachmangelfolge- oder Verspätungsschäden), auf Erstattung von Kosten durch Ein- oder Ausbau oder auf Aufwandsersatz werden durch die erweiterte Sachmangelbeseitigung nicht begründet.

• VIII. Eigentumsvorbehalt

- Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.
- Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
- Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
- Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unter (b) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.
- (a) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Ziffer VIII.(2) genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
- (b) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Ziffer VIII.(3) geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.
- (c) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

• IX. Sonstige Haftung

- Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
- Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines mildernden Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur
- (a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
- (b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- Die sich aus Ziffer IX.(2) ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

RS KÄLTE - KLIMA

• X. Verjährung

- Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung, soweit diese AGB nicht ein anderes vorsehen. Unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, 71 Abs. 3, §§ 444, 445b 72 BGB).
- Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen gem. Ziffer IX.(2) Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

• XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort

- Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
- Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Bremen. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. Fassung vom März 2020 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen national (AGB) – II Für Exporte ins Ausland gelten unsere internationalen AGB unter



RSKÄLTE - KLIMA
Am Mühlengarten 5
D-66292 Riegelsberg
www.rskaelte.de